


測量示意圖

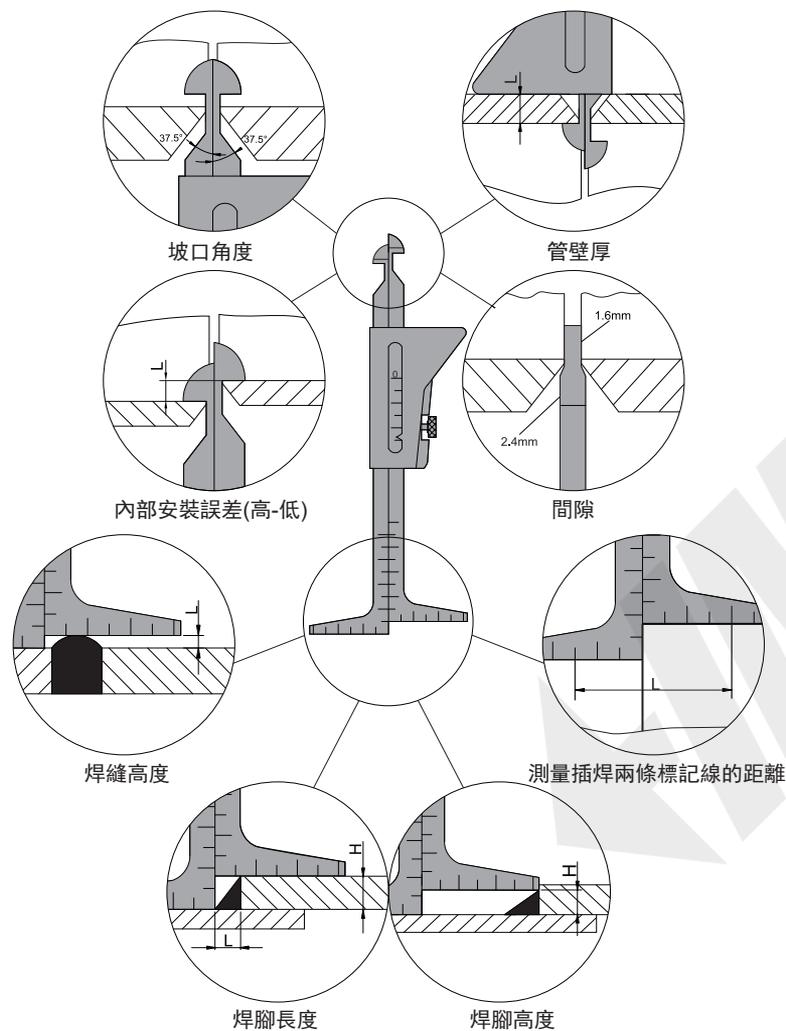

測量項目	測定範圍	解析度	精度
坡口角度	37.5°	—	±1°
管壁厚	0-45mm(0-1-3/4")	1mm(1/16")	±0.5mm
內部安裝誤差(高-低)	0-35mm(0-1-3/8")	1mm(1/32")	±0.5mm
間隙	1.6mm, 2.4 mm	—	±0.1mm
焊縫高度	0-35mm(0-1-3/8")	1mm(1/32")	±0.5mm
測量插焊兩條標記線的距離	0-60mm(0-2-3/8")	1mm(1/16")	±0.5mm
焊腳長度	0-30mm(0-1-1/4")	1mm(1/16")	±0.5mm
焊腳高度	0-35mm(0-1-3/8")	1mm(1/32")	±0.5mm