



**0316-TH62
MANUALE D'USO DEL
TERMOIGROMETRO**

SCANSIONA IL CODICE QR
PER GUARDARE IL VIDEO DI
FUNZIONAMENTO DEL
PRODOTTO.



Avviso

- Le normali batterie a secco possono perdere liquido se utilizzate per un lungo periodo di tempo; si raccomanda di controllare lo stato delle batterie ogni tre mesi per evitare perdite e danni allo strumento stesso.
- Questo prodotto è adatto solo per misurare la temperatura ambiente e l'umidità relativa in ambienti naturali interni ed esterni al riparo dalla luce e dalla pioggia; non deve essere esposto a lungo alla luce solare diretta né alla pioggia, per evitare il fenomeno della condensa dovuto agli enormi sbalzi di temperatura; non deve essere utilizzato in ambienti speciali al di fuori dell'intervallo di misurazione di temperatura e umidità, altrimenti ciò influirà direttamente sulla durata del prodotto e sull'accuratezza della misurazione.
- Questo prodotto può essere posizionato su un piano di lavoro o montato a parete. Data l'elevata sensibilità di questo prodotto, affinché possa effettuare misurazioni reali e accurate della temperatura e dell'umidità ambientali, si prega di tenerlo lontano da fonti di calore (o freddo), quali riscaldamento, aria condizionata, fornelli, frigoriferi e così via.
- Per evitare che la temperatura e l'umidità della parete influenzino la precisione di misurazione dello strumento stesso, si prega di non appendere il prodotto all'interno della parete esterna, ma di appenderlo alla parete divisoria interna.

Descrizione dei pulsanti

Pulsante di impostazione: premere a lungo per 2 secondi per accedere all'interfaccia di impostazione, premere brevemente per cambiare la sequenza delle funzioni, che sono ora, minuto, anno, mese, giorno, limite superiore di temperatura, limite inferiore di temperatura, limite superiore di umidità, limite inferiore di umidità e accensione/spengimento dell'allarme.

Pulsante di aumento: in modalità impostazione, premere brevemente per aumentare il valore.

In modalità normale, premere brevemente per visualizzare i limiti di temperatura superiore e inferiore e i limiti di umidità.

Pulsante di diminuzione: in modalità di impostazione, premere brevemente per diminuire il valore.

In modalità normale, premere brevemente per visualizzare anno, mese, giorno e ora. (In modalità normale, la barra dell'ora passerà automaticamente all'anno e alla data ogni 30 secondi, per poi tornare indietro dopo 5 secondi.)

Retroilluminazione:

Visualizzazione normale: premere brevemente per accendere la retroilluminazione (la durata predefinita della retroilluminazione è di 7,5 secondi).

Quando si attiva l'allarme di temperatura e umidità, premere brevemente per disattivare il segnale acustico. (La durata predefinita del segnale acustico è di 20 secondi; dopo 20 secondi il suono si interrompe e l'icona di sovratemperatura continua a lampeggiare).


Quando l'icona di sovratemperatura continua a lampeggiare: tenere premuto per 3 secondi per disattivare il simbolo di allarme. (Quando la temperatura e l'umidità tornano nell'intervallo di impostazione, l'icona di sovratemperatura scomparirà automaticamente.)

Descrizione generale

Il termoisgrometro intelligente 0316-TH62 è uno strumento di misurazione della temperatura e dell'umidità ad alta precisione per uso commerciale e domestico, con 5 livelli di comfort, allarmi e promemoria di temperatura e umidità, ora e data e altre funzioni correlate; è in grado di fornire informazioni accurate e in tempo reale sulle variazioni di temperatura e umidità.

Visualizzazione di
temperatura/umidità/ora Allarme di
valore massimo e minimo
Indicatore di batteria
scarica Retroilluminazione
del display
Visualizzazione del comfort ambientale

Descrizione del misuratore

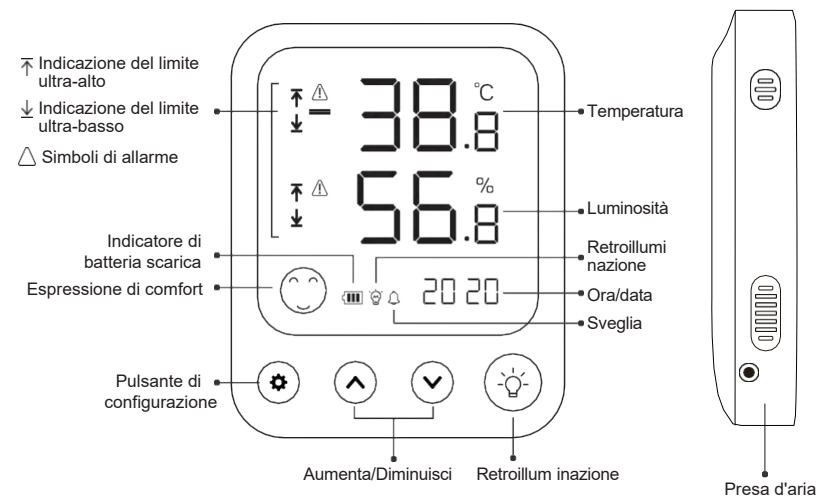

Specifiche

Intervallo di temperatura	-20 °C ~ 60 °C
Precisione della temperatura	±0,5 °C (da 26 °C a 42 °C), altro intervallo ±1,0 °C
Risoluzione della temperatura	0,1 °C
Intervallo di umidità	10% UR ~ 99% UR (senza condensa)
Precisione dell'umidità	±5% UR (45% UR ~ 79% UR), altro intervallo ±7% UR
Risoluzione dell'umidità	0,1% UR
Intervallo di campionamento	3 s
Alimentazione	2 batterie AAA
Dimensioni	117×94×23 mm
Peso	149 g

Specifiche

Lo standard di comfort ambientale interno può essere facilmente consultato nell'area illustrata di seguito.

