



www.insize.com



0319-TH60
MINIATURNÍ MĚŘIČ TEPLoty A VLHKOSTI
NÁVOD K POUŽITÍ

NASKENUJTE PROSÍM
QR-KÓD, ABYSTE SI
MOHLI PROHLÉDNOUT
VIDEO O PROVÁDĚNÍ
PRODUKTŮ.




VIDEO




Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití a řádně jej uschovejte.

Popisy produktů

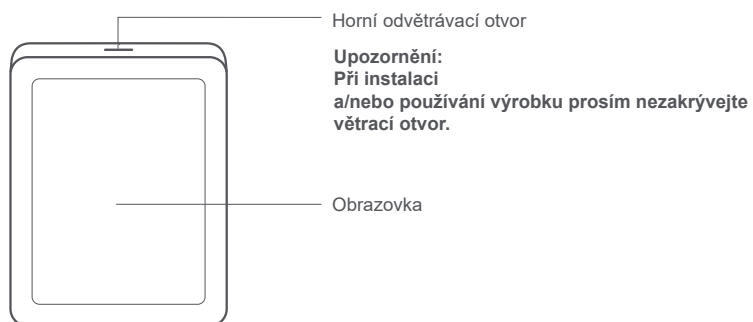


Přední strana

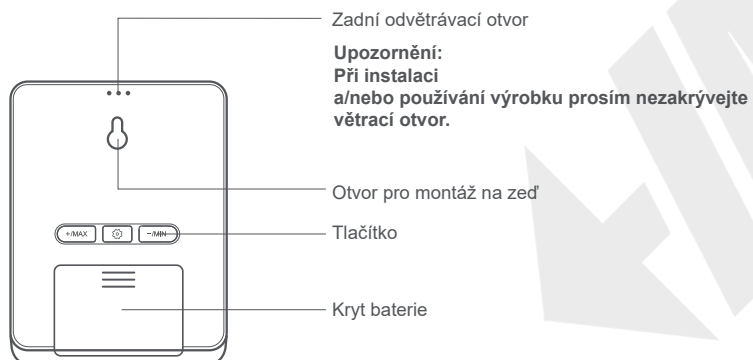


Zpět

Příslušenství



Konstrukce pro montáž na zeď




Oboustranná lepicí páska


Nainstalovat

Tento výrobek lze instalovat několika způsoby:


Použití výrobku s držákem: Vyrovnajte držák s montážním otvorem na zadní straně výrobku a zatlačte držák do otvoru. Zatlačte jej směrem nahoru. Jakmile je držák pevně připevněn, položte výrobek na stůl, polici nebo jinou vhodnou rovnou plochu.



Montáž produktu na stěnu: Nalepte oboustrannou lepicí pásku na povrch montážní konstrukce pro upevnění na stěnu, odstraňte ochranný papír a druhou stranu přilepte na povrch stěny.



LCD indikátory

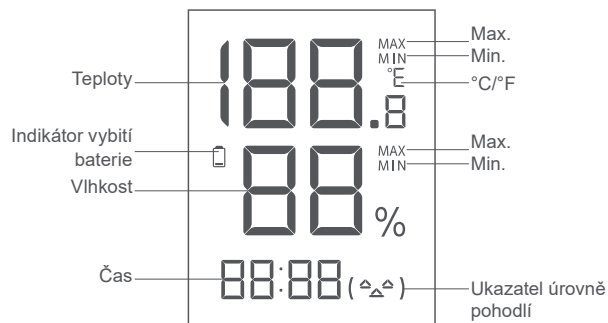

Popis indikátorů úrovně pohodlí

Teploty \ Vlhkost	Teploty < 19 °C	19 °C ≤ Teploty ≤ 27 °C	Teploty > 27 °C
Vlhkost < 20 %	(^ _)	(^ _)	(^ _)
20 % ≤ vlhkost ≤ 85 %	(^ _)	(^ _)	(^ _)
Vlhkost > 85 %	(^ _)	(^ _)	(^ _)


Upozornění na vybitou baterii

Jakmile se na obrazovce objeví tato ikona, znamená to, že je baterie téměř vybitá a je třeba ji vyměnit.



Low battery indicator

Tlačítka a funkce

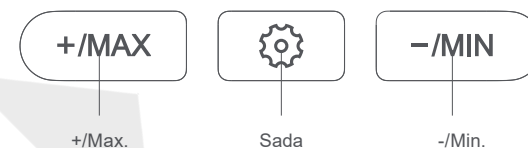

Zobrazení max./min.

V normálním režimu zobrazení stiskněte tlačítko '+' nebo '-'. Na LCD displeji se poté zobrazí odpovídající maximální nebo minimální teplota a vlhkost za posledních 24 hodin.

Upozornění: Pokud do pěti sekund neprovedete žádnou operaci, přístroj automaticky opustí režim zobrazení a přejde do normálního režimu zobrazení.

Nastavení jednotek času a teploty

Stiskněte a podržte tlačítko 'Set' (Nastavit), číslo označující hodinu začne blikat a zařízení přejde do režimu nastavení.

V režimu nastavení budou blikat příslušná čísla. Stisknutím tlačítka '+' nebo '-' změníte nastavení.


Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko 'Set' (Nastavit), abyste přešli k dalšímu nastavení.

Upozornění: Pokud do 10 sekund od začátku blikání čísel neprovedete žádnou operaci, zařízení automaticky opustí režim nastavení a přejde do normálního režimu zobrazení.

Údržba

Výměna baterií

Otevřete kryt baterií ve směru vyznačeném na obrázku. Ujistěte se, že kladné póly obou knoflíkových baterií CR2032 směřují nahoru, vložte je do přihrádky na baterie tak, aby byly vyrovnány se sponou, a poté kryt baterií zavřete.

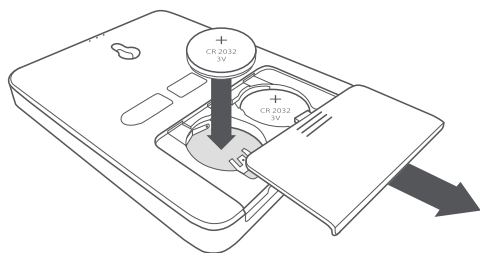

Upozornění: Veškeré obrázky v návodu k obsluze, které slouží k představení produktu, příslušenství, uživatelských rozhraní atd., jsou pouze schematické a slouží pouze pro orientační účely. Vzhledem k tomu, že naše produkty jsou průběžně aktualizovány a vylepšovány, mohou se skutečné produkty od schematických obrázků mírně lišit. Rozhodující jsou vždy skutečné produkty.

Úklid

- Při čištění dbejte na to, aby se do výrobku nedostala voda.
- K odstranění nečistot z povrchu výrobku použijte měkký hadřík navlhčený v neutrálním čisticím prostředku.

Oznámení

1. Nevystavujte ventilační otvory výrobku působení vody.
2. Po připevnění výrobku ke zdi jej neodstraňujte násilím, abyste zabránili poškození výrobku nebo povrchu stěny.
3. Tento výrobek nesmí být používán v prostředí s teplotou nižší než 0 °C. Chraňte jej před vysokými teplotami, vysokou vlhkostí a jinými nepříznivými podmínkami.

Technické parametry

Rozsah teplot	0°C~55°C/32°F~131°F
Rozlišení teploty	0.1°C/0.1°F
Přesnost měření teploty	±0.5°C/±0.9°F
Rozsah vlhkosti	0%RH~99%RH (nekondenzující)
Rozlišení vlhkosti	1%RH
Přesnost měření vlhkosti	±5%RH (v 10%RH~90%RH), jiná řada ±7%RH
Napájení	2×3V CR2032 baterie
Rozměry	88×70×12mm
Hmotnost	62g