



www.insize.com




0319-TH60
MINI TERMOMETRO E IMMETRO
MANUALE D'USO

SCANSIONA IL CODICE QR
PER GUARDARE IL VIDEO
DI PRESENTAZIONE
DEI PRODOTTI.




Si prega di leggere attentamente il presente manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo in un luogo sicuro.

Descrizioni dei prodotti

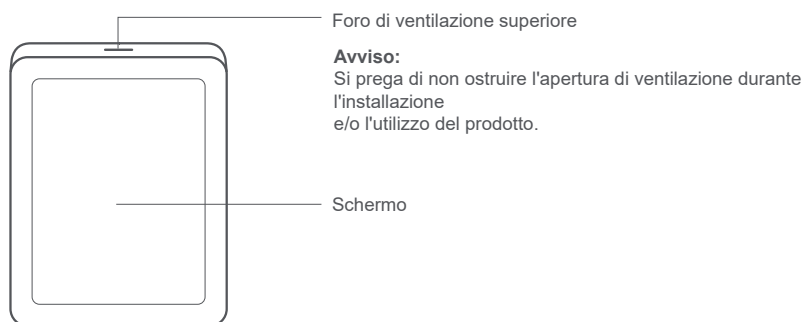

Parte anteriore

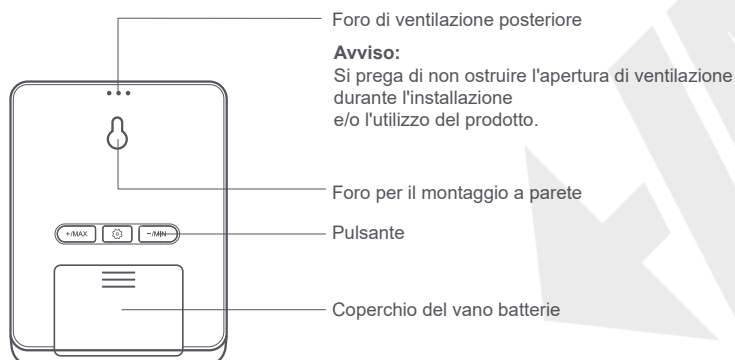


Indietro

Avviso:
Si prega di non ostruire l'apertura di ventilazione durante l'installazione e/o l'utilizzo del prodotto.

Avviso:
Si prega di non ostruire l'apertura di ventilazione durante l'installazione e/o l'utilizzo del prodotto.


Accessori

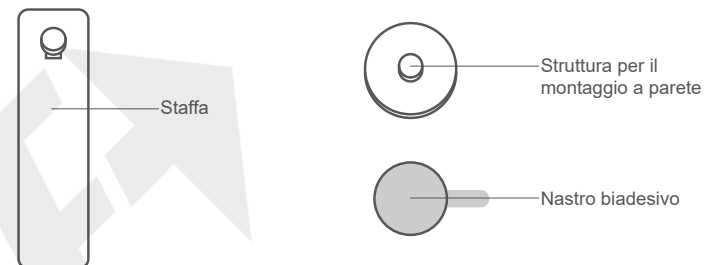


Installa

Il prodotto può essere installato in diversi modi:


Utilizzo del prodotto con la staffa: allineare la staffa al foro di montaggio a parete sul retro del prodotto e premere la staffa nel foro. Spingerla verso l'alto. Una volta fissata saldamente la staffa, appoggiare il prodotto su un tavolo, una libreria o un'altra superficie piana adatta.



Montaggio del prodotto a parete: applicare il nastro biadesivo sulla superficie della struttura di montaggio a parete, rimuovere la carta protettiva e fissare l'altro lato alla superficie della parete.



Indicatori LCD

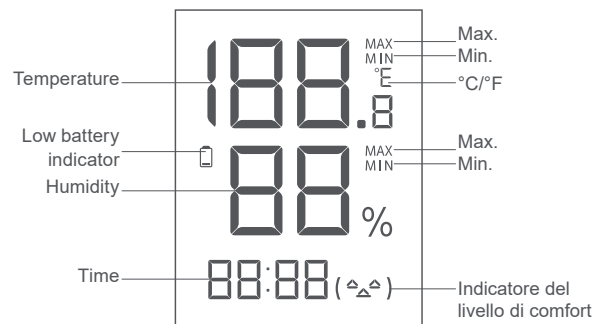

Descrizioni degli indicatori del livello di comfort

Temperature / Umidità	Temperature <19°C	19°C ≤ Temperature ≤ 27°C	Temperature >27°C
Umidità <20%	(-^)	(-^)	(-^)
20% ≤ Umidità ≤ 85%	(-^)	(^_)	(-^)
Umidità > 85%	(-^)	(-^)	(-^)


Avviso di batteria scarica

Quando questa icona appare sullo schermo, significa che la batteria è scarica e deve essere sostituita.



Batteria scarica
indicatore

Pulsanti e funzioni

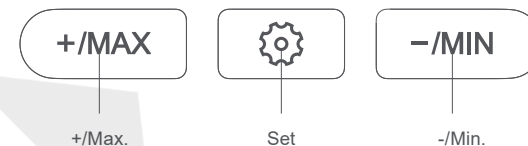

Visualizzazione max./min.

Premere il tasto “+” o “-” mentre ci si trova in modalità di visualizzazione normale. Il display LCD mostrerà quindi la temperatura e l'umidità massima o minima registrate nelle ultime 24 ore.

Promemoria: se non viene eseguita alcuna operazione entro cinque secondi, il prodotto uscirà automaticamente dalla modalità di visualizzazione ed entrerà in modalità di visualizzazione normale.

Impostazione dell'ora e delle unità di misura della temperatura

Tenere premuto il pulsante di impostazione “⚙️”, il numero che indica l'ora inizierà a lampeggiare e il prodotto entrerà in modalità impostazioni.

In modalità impostazioni, i numeri corrispondenti lampeggeranno. Premere il pulsante “+” o “-” per modificare le impostazioni.


Una volta completate le impostazioni, premere il pulsante di impostazione “⚙️” per passare all'impostazione successiva.

Promemoria: se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi dall'inizio del lampeggiamento dei numeri, il prodotto uscirà automaticamente dalla modalità di impostazione ed entrerà nella modalità di visualizzazione normale.

Manutenzione

Sostituzione delle batterie

Aprire il coperchio del vano batterie seguendo la direzione indicata nella figura. Mantenendo gli elettrodi positivi delle due batterie a bottone CR2032 rivolti verso l'alto, inserirle nel vano batterie allineandole con la fibbia, quindi richiudere il coperchio.

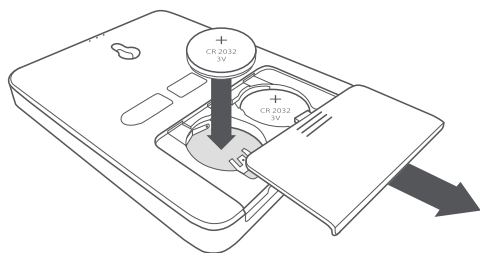

Avviso: tutte le illustrazioni presenti nel manuale d'uso relative al prodotto, agli accessori, alle interfacce utente ecc. sono schematiche e hanno solo scopo illustrativo. Poiché i nostri prodotti vengono costantemente aggiornati e migliorati, i prodotti reali potrebbero differire leggermente dalle illustrazioni schematiche. Faranno fede i prodotti reali.

Pulizia

- Si prega di evitare che l'acqua penetri all'interno del prodotto durante la pulizia.
- Utilizzare un panno morbido imbevuto di detergente neutro per rimuovere lo sporco dalla superficie del prodotto.

Avvisi

1. Non immergere i fori di ventilazione del prodotto in acqua.
2. Non rimuovere con forza il prodotto una volta fissato alla parete, per evitare di danneggiare il prodotto stesso o la superficie della parete.
3. Questo prodotto non deve essere utilizzato in ambienti con temperature inferiori a 0 °C. Si prega di tenerlo lontano da ambienti con temperature elevate, umidità elevata e altre condizioni estreme.

Specifiche

Intervallo di temperatura	0°C~55°C/32°F~131°F
Risoluzione della temperatura	0.1°C/0.1°F
Precisione della temperatura	±0.5°C/±0.9°F
Intervallo di umidità	0% UR ~ 99% UR (senza condensa)
Risoluzione dell'umidità	1%RH
Precisione dell'umidità	±5% UR (da 10% UR a 90% UR), altri intervalli ±7% UR
Alimentazione	2 batterie CR2032 da 3 V
Dimensioni	88×70×12mm
Peso	62g