



0319-TH60
迷你溫濕度計使用說明書


掃描二維碼觀看
產品的使用視頻




使用產品前請仔細閱讀本說明書，並妥善保管。

產品介紹


產品正面

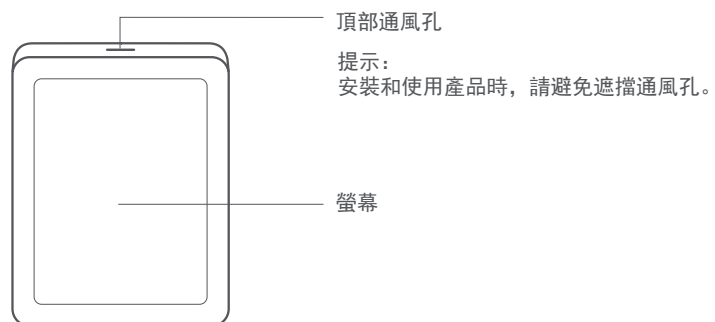

產品背面

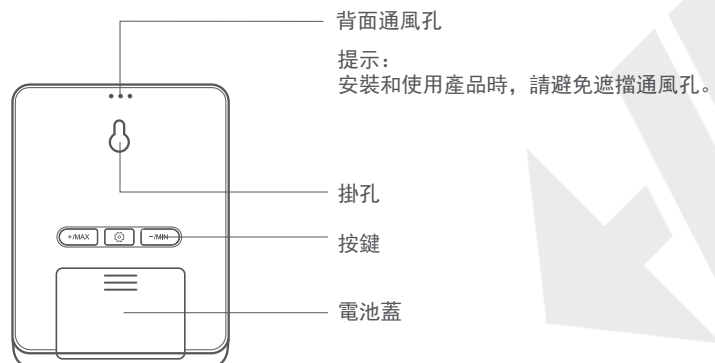


配件

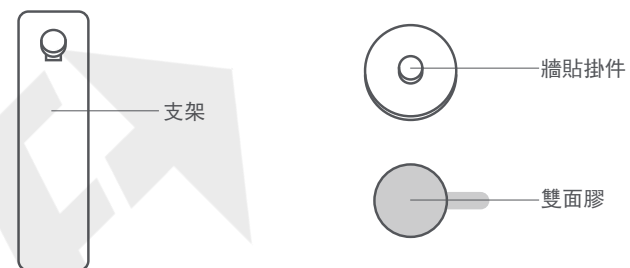


安裝

產品正常工作後，可採用以下方式安裝使用：


擺放方式：
將支架對準產品背面掛孔按下，向上推送支架，固定後即可將產品立於桌子、書架等可以擺放的平臺表面。



懸掛方式：
將雙面膠貼於牆貼掛件表面，取下離型紙，另一側粘貼至牆體表面；
掛件固定後，將產品背面掛孔對準牆貼掛件按下，向下推送產品，固定後即可。



螢幕顯示

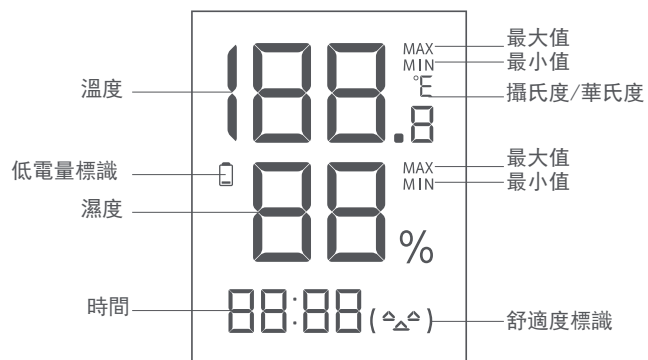

舒适度標識說明


濕度 \ 溫度	溫度<19°C	19°C≤溫度≤27°C	溫度>27°C
濕度<20%	(-^)	(-^)	(-^)
20%≤濕度≤85%	(-^)	(^_)	(-^)
濕度>85%	(-^)	(-^)	(-^)

低電量提醒：
當螢幕出現此圖示時，說明電池電量過低，請更換電池。



低電量標識

按鍵及功能

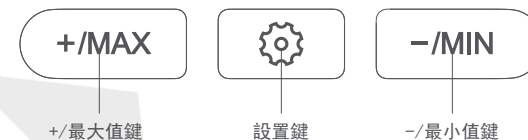

查看最大/最小值
正常顯示模式下，短按“+”或“-”鍵，螢幕對應顯示24小時內溫濕度的最大值或最小值。

提示：5秒鐘後若無任何操作，產品自動退出查看模式，進入正常顯示模式。

設置時間和溫度單位


長按設置鍵“⚙”，螢幕上“小時”數值開始閃爍，產品進入設置模式。
進入設置模式後，對應數值閃爍，短按“+”、“-”鍵可修改設置內容。
設置完成後，短按設置鍵“⚙”切換到下一項設置內容。

提示：數值閃爍期間，若無任何操作，10秒後產品自動退出設置模式，進入正常顯示模式。

維護與保養

更換電池

按照圖中所示方向打開電池蓋，將兩枚型號為CR2032的鈕扣電池正極向上裝入電池倉，然後對準卡扣，扣合電池蓋。

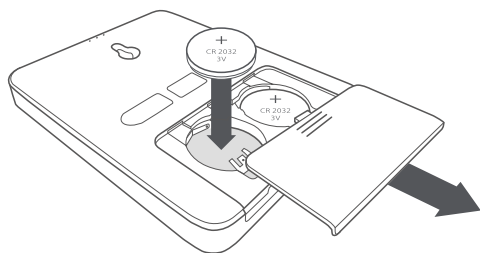

提示：說明書中的產品、配件、用戶介面等插圖均為示意圖，僅供參考。由於產品的更新與升級，產品實物與示意圖可能略有差異，請以實物為準。

清潔

- 保養清潔產品時請避免產品進水。
- 產品表面髒汙可用軟布蘸中性洗滌劑擦拭。

注意事項

1. 產品的通風孔不可浸沒在水中。
2. 產品粘貼於牆面後，切勿暴力拆卸，以免損傷產品或牆體表面。
3. 本產品不適合在0°C以下環境中使用，請遠離高溫、高濕等惡劣環境。

技術參數

溫度範圍	0°C~55°C
溫度解析度	0.1°C
溫度精度	±0.5°C
濕度範圍	0%RH~99%RH
濕度解析度	1%RH
濕度精度	±5%RH（處於10%RH~90%RH），其他範圍±7%RH
電源	2×3V CR2032電池
尺寸	88×70×12mm
重量	62g