


Attenzione:

1. Questo calibro non è impermeabile. Se l'adesivo è sporco di liquido refrigerante, la lettura potrebbe essere errata. Pulire l'adesivo con panni asciutti.
2. Se il problema non si risolve, utilizzare WD40 per pulire l'adesivo.

Risoluzione: 1/128"/0,01mm/0,0005"


Precisione: $\pm 0,03$ mm (gamma 0-150 mm/0-6": $\pm 0,02$ mm)

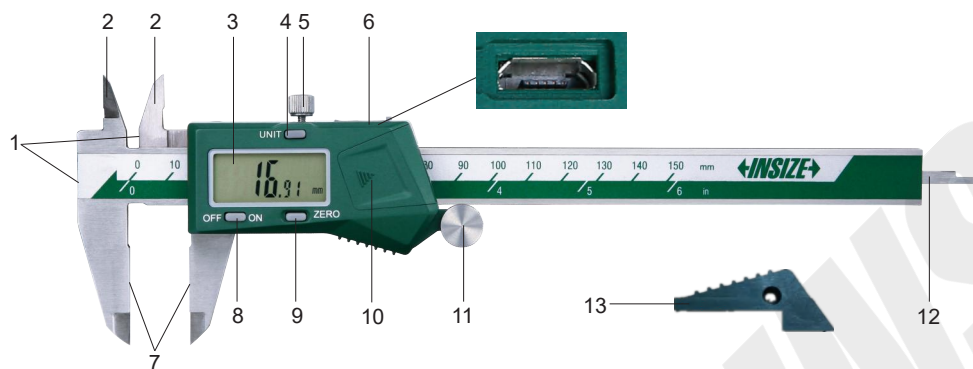

- 1-Facce di misura a gradini
- 2-Ganasce di misura interne
- 3-Display LCD
- 4-Pulsante "UNIT"
- 5-Vite di bloccaggio
- 6-Uscita USB

- 7-Ganasce di misura esterne
- 8-Pulsante "OFF/ON"
- 9-Pulsante "ZERO"
- 10-Coperchio della batteria
- 11-Rullo di misurazione
- 12-Barra di misurazione della profondità
- 13-Supporto


1. Le misure sono le seguenti.




dimensione esterna



dimensione interna



Dimensione del passo



Dimensione della profondità

2. Montaggio Batterie.

- Rimuovere il coperchio della batteria (Fig.1)
- Caricare la batteria CR2032 con il polo positivo rivolto verso l'esterno (Fig.2).
- Installazione del coperchio della batteria (Fig.3)




Fig.1




Fig.2




Fig.3

3. Funzione del pulsante.

UNITÀ---Conversione di frazioni metriche/imperiali/inglesi
OFF/ON---off/on
ZERO---Oki Zero.

4. Se il rullo non è necessario, la vite sul retro del rullo può essere rimossa e sostituita con un tappo.



5. Prima dell'uso, pulire la superficie di misura con un panno morbido e pulito, quindi integrare completamente le ganasce e premere il tasto "ZERO" per impostare lo zero. È necessario effettuare controlli periodici per verificare che la posizione di zero sia corretta.
6. Per ottenere risultati di misura corretti, è necessario controllare la forza di misura. Durante la misurazione, ai rulli viene applicata una forza uniforme in modo che le superfici di misura si blocchino sul pezzo e allo stesso tempo scorrono l'una rispetto all'altra.
7. Il prodotto si spegne automaticamente dopo 5 minuti di accensione. Premere il tasto "OFF/ON" o tirare il righello per accendere il prodotto.
8. Accessori opzionali: Cavo dati (modelli 7302-, 7315-).
9. La durata della batteria è di circa 1 anno. Al termine della durata della batteria, il display si sbiadisce, il numero si confonde quando si sposta il righello e il valore visualizzato è instabile (ad es. 0,02 mm, 0,05 mm) quando si preme il pulsante di azzeramento, ecc. Se il calibro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria, altrimenti la batteria perde e danneggia le parti elettroniche.
10. Se il display o i pulsanti sono anomali, rimuovere la batteria e attendere circa 1 minuto per ricaricarla.
11. Temperatura di esercizio 0-40°C, umidità relativa non superiore all'80%.