



www.insize.com

0130-L110 POSEMÈTRE (TYPE DE BASE) MANUEL D'UTILISATION

VEUILLEZ SCANNER LE
CODE QR POUR VISIONNER
LA VIDÉO D'UTILISATION
DES PRODUITS.



1. CARACTÉRISTIQUES

1. Convient à la mesure de l'éclairement dans diverses situations
2. Fonction de maintien des données
3. Commutation rapide de la plage de mesure, facile à utiliser
4. Mise à zéro automatique

2. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- ◆ Affichage: Affichage LCD à 3 -1/2 chiffres, la valeur maximale affichée est de 1999.
- ◆ Sélection de la plage: 1999Lux、19990Lux、100000Lux
Gamme 19990Lux: lecture×10
100000Lux: lecture×100
- ◆ Précision: $\pm (4\%+10d)$, gamme<10000Lux
 $\pm (5\%+10d)$, plage≥10000Lux
(résolution, étalonné avec une lampe à incandescence standard à une température de couleur de 2856K)
- ◆ Répétabilité: $\pm 2\%$
- ◆ Caractéristique de température: $\pm 1,0 \text{ } ^\circ\text{C}$
- ◆ Temps d'échantillonnage: 0,5s
- ◆ Résolution minimale: 0,1Lux
- ◆ Environnement: 0~40°C (32~104°F), 0~70%HR
- ◆ Environnement de stockage: -10~50°C (14~122°F), 0~80%HR
- ◆ Capteur Photo: une photodiode au silicium avec filtre
- ◆ Sur-entrée: 1999Lux、19990Lux indication de "1",
100000Lux indication de "OVER".
- ◆ Alimentation: une pile 9V (modèle 6F22)
- ◆ Durée de vie de la pile: 200 heures en utilisation continue
- ◆ Dimensions du détecteur photo: 105×58×28mm
- ◆ Dimensions de l'unité principale: 130×72×30mm
- ◆ Poids: 170g

3. DESCRIPTIONS ET FONCTIONS DES PANNEAUX

1. Écran LCD
2. Bouton de sélection de la gamme, 1999Lux、19990Lux、100000Lux
3. Bouton de mise sous tension、Bouton de maintien des données
4. Sonde du détecteur photo




Fig 1


4. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Insérer la pile et allumer l'appareil.
2. pousser le bouton de sélection de la gamme jusqu'à la gamme désirée.
3. Retirer le capuchon du détecteur photo et l'orienter vers la source de lumière.
4. lire la valeur du test sur l'écran LCD, en faisant attention à la vitesse sélectionnée.
- 5 Si l'instrument n'affiche que "1", cela signifie que la gamme utilisée est en excès et qu'il faut passer à une gamme supérieure.
6. mode de maintien des données: pousser le bouton de sélection sur "HOLD". En mode Hold, l'écran LCD affiche "HOLD" et la valeur est verrouillée sur l'écran LCD. Pousser le bouton de sélection sur "ON " pour quitter le mode Hold.
7. après avoir utilisé l'instrument, couvrir le détecteur photo avec un capuchon et éteindre l'appareil.

5. VÉRIFICATION ET REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

1. Lorsque le coin gauche de l'écran LCD affiche " E ", un remplacement de la pile est nécessaire.
2. Après avoir éteint le lecteur, appuyez sur le couvercle de la pile et poussez-le dans le sens de la flèche pour l'ouvrir. Déconnectez la pile de l'instrument et remplacez-la par une autre pile de 9V.

6. CARACTÉRISTIQUE DE SENSIBILITÉ SPECTRALE

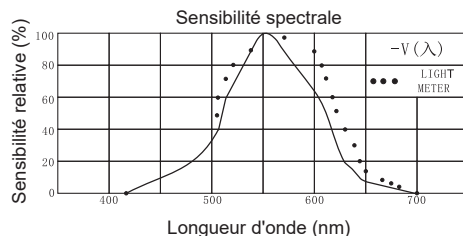

7. ENTRETIEN

1. Ne pas utiliser ou stocker l'instrument dans un environnement où la température ou l'humidité sont extrêmement élevées.
2. maintenir le détecteur photo propre pendant l'utilisation.
- 3 Le niveau de référence, tel que marqué sur la plaque frontale, est le sommet du globe du photodétecteur.
4. en fonction des conditions de fonctionnement et du temps, la sensibilité de l'appareil de mesure diminue. Afin de maintenir la précision de l'instrument, il est recommandé de procéder à un étalonnage périodique.

8. ÉCLAIRAGE RECOMMANDÉ

ÉCOLE:

Éclairage (Lux)	Localités
1500~300	salle de dessin, salle de couture, salle PC
750~200	salle de classe, laboratoire, usine pratique, laboratoire, bibliothèque, salle d'empilage, bureau, salle de retraite, salle d'assemblée, salle sanitaire, salle à manger, salle de cuisine, salle de diffusion, salle d'impression, salle de garde, cour d'école intérieure.
300~150	grande salle de classe, hall, dépôt, salle de retraite, cage d'escalier
150~75	allée, ascenseur, toilettes, pont, cour d'école extérieure
75~30	stockage, carban, passage de sécurité

SOLON CHEVEUX:

Éclairage (Lux)	Localités
1500~750	salle de marcel et de coiffure, salle de toilette
750~300	shampooing, plateau d'enregistrement, boîte de bain
300~150	toilettes dans le magasin
150~75	allée, escalier

HÔPITAL:

Éclairage (Lux)	Localités
10000~300	Ophthalmologie
1500~750	Ophthalmologie
750~300	dispensaire, salle de soins, pharmacie, bureau, salle de dissection, salle des pathogènes, doyné, salle de premiers soins, salle d'accouchement, salle des infirmières, salle d'assemblée
300~150	Salle de soins, chambre à poudre, salle de traitement chirurgical
150~75	vestiaire, salle de physiothérapie, salle de radiologie, couloir de la salle d'attente, salle de stérilisation, salle d'attente, escalier
75~30	salle de zoom, chambre noire, morgue

ACCUEIL:

Éclairage (Lux)	Localités
2000~1500	artisanat, couture
1500~750	faire ses devoirs
750~300	salle de lecture, toilettes, table, salle de téléphone, salle de réparation
300~150	lavoir, salle de jeux, salle de séjour
150~75	garderobe, balnéaire, toilettes, escalier, allée
75~30	dépôt de courrier, véranda

USINE:

Éclairage (Lux)	Localités
3000~300	travail d'exactitude transnormal, salle de dessin, salle de dessin
1500~750	salle de dessin, analyse, débogueur, emballage
750~300	ligne de produits, bureau de l'entrepôt
300~150	teinturerie, fonderie, salle électrique
150~75	entrée et sortie, allée, passage, escalier, toilettes, toilettes, bureau d'inspection
75~30	passage de sécurité, stockage, équipement dynamique en extérieur

BUREAU:

Éclairage (Lux)	Localités
2000~300	salle de conception, salle d'affaires
1500~750	passage dans le hall (jour), hall d'affaires, salon, horloge allumée et éteinte
750~300	Salle PC, salle d'assemblée, salle de presse, antichambre, salle de jeux, salle à manger
300~150	salle d'empilage, salle de jeux, réfectoire, salle de retraite, guérite, ascenseur, toilettes
150~75	salle de boisson, vestiaire, rangement, local pour le gardien de nuit (entrée)
75~30	passage de sécurité

HÔTEL、CABARET、PARC DE LOISIRS:

Éclairage (Lux)	Localités
1500~750	compteur
750~300	banquet, salle d'affaire, box, salle de cuisine
300~150	restaurant, toilettes, grande maison de style japonais
150~75	salle de jeux, couloir, escalier, chambre d'amis, balnéaire, éclairage basilical dans la cour, vestiaire
75~30	passage de sécurité

SHOP、BAZAAR:

Éclairage (Lux)	Localités
3000~300	étalage dans la salle, vitrine de bijoux, lieu où se déroulent les spectacles, comptoir de caisse, comptoir d'emballage
750~300	hall d'ascenseur, escalator
300~150	salle de conversation, salle de toilette, toilettes, escalier, allée
150~75	salle de retraite, éclairage normal dans le magasin