


注意: 此產品無防水功能, 如卡尺貼膜接觸冷卻液可能會導致亂數。請用幹布清潔貼膜, 如果亂數問題依然存在, 請使用WD40清潔貼膜

解析度: 0.01mm
精 度: ±0.03mm

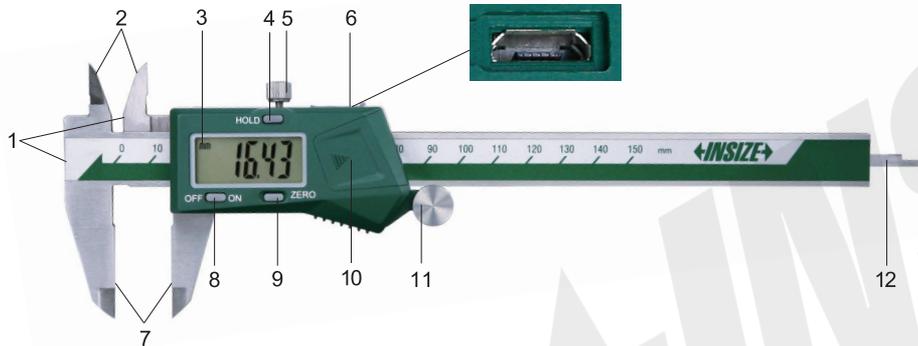


1-臺階測量面
2-內測量爪
3-LCD顯示幕
4-數據保持鍵
5-鎖緊螺釘
6-數據輸出口

7-外測量爪
8-"開/關"鍵
9-置零鍵
10-電池蓋
11-滾輪
12-深度計

1. 安裝電池:

- 取下電池蓋(圖1)
- 裝入CR2032電池, 電池的正極朝外(圖2)
- 安裝電池蓋(圖3)

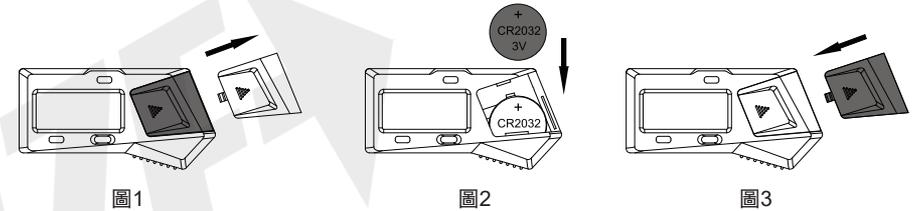

2. 按鍵功能:

- HOLD---數據保持
- OFF/ON---關機/開機
- ZERO---置零

3. 使用前請用清潔的軟布擦乾淨測量面, 然後完全合併量爪, 按"ZERO"鍵置零。應定期檢查確保零位正確。
4. 為了取得正確的測量結果, 需控制測量力。測量時, 在滾輪上施加平穩的力, 使測量面卡住工件, 同時又可相對滑動。
5. 開機狀態下靜置5分鐘左右, 產品自動關機。按"OFF/ON"鍵或拉動尺身開機。
6. 可選配件: 數據傳輸線 (型號7302-SPC5A, 7306-20, 7315-20, 7305-SPC2A, 7305-A01)。
7. 電池的使用壽命約為1年。在電池壽命將盡時, 會出現顯示變淡、移動尺框容易亂數等異常現象, 此時需更換電池。如果長期不使用卡尺, 請取下電池, 否則會造成電池漏液從而損壞電子部件。
8. 如果顯示或按鍵異常, 請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。
9. 工作溫度為0-40°C, 相對濕度不大於80%。