


注意:

1. 此產品無防水功能, 如卡尺貼膜接觸冷卻液可能會導致亂數。請用幹布清潔貼膜, 如果亂數問題依然存在, 請使用WD40清潔貼膜。
2. 電池沒電時按置零鍵會出現示值不穩定的現象, 如0.02mm、0.05mm, 請更換電池。

解析度: 0.01mm/0.0005"


精度: $\pm 0.03\text{mm}$

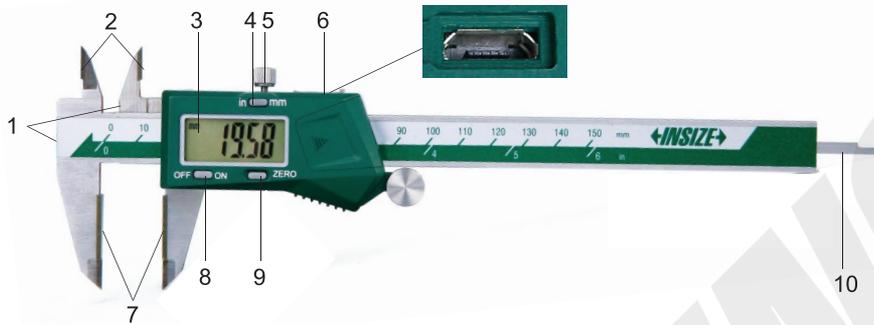

- 1-臺階測量面
- 2-硬質合金內測量爪
(1110-xxxBC為鋼測量爪)
- 3-LCD顯示幕
- 4-公/英制轉換鍵
- 5-鎖緊螺釘

- 6-資料輸出口
- 7-硬質合金外測量爪
- 8-"開/關"鍵
- 9-置零鍵
- 10-深度計


1. 產品使用方法如下:



外尺寸



內尺寸



臺階尺寸



深度尺寸

2. 安裝電池:

- 取下電池蓋(圖1)
- 裝入CR2032電池, 電池的正極朝外(圖2)
- 安裝電池蓋(圖3)




圖1




圖2




圖3

3. 按鍵功能:

- in/mm---英/公制轉換
- OFF/ON---關機/開機
- ZERO---置零

4. 使用前請用清潔的軟布擦乾淨測量面, 然後完全合併量爪, 按"ZERO"鍵置零。應定期檢查確保零位正確。

5. 為了取得正確的測量結果, 需控制測量力。測量時, 在滾輪上施加平穩的力, 使測量面卡住工件, 同時又可相對滑動。

6. 開機狀態下靜置20分鐘左右, 產品自動關機。按"OFF/ON"鍵或拉動尺身開機。

7. 可選配件: 數據傳輸線(7302, 7306-, 7315-, 7305-).

8. 電池的使用壽命約為1年。在電池壽命將盡時, 會出現顯示變淡、移動尺框容易亂數、按置零鍵示值不穩定(如0.02mm、0.05mm)等異常現象, 此時更更換電池。如果長期不使用卡尺, 請取下電池, 否則會造成電池漏液從而損壞電子部件。

9. 如果顯示或按鍵異常, 請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。

10. 工作溫度為0-40°C, 相對濕度不大於80%。