


Note : Ce produit n'est pas étanche, si le film de l'étrier entre en contact avec le liquide de refroidissement, il peut provoquer un comptage désordonné. Veuillez utiliser un chiffon sec pour nettoyer le film. Si le problème persiste, veuillez utiliser du WD40 pour nettoyer le film.


Résolution : 0,01mm/0,0005"
Précision : $\pm 0,03$ mm

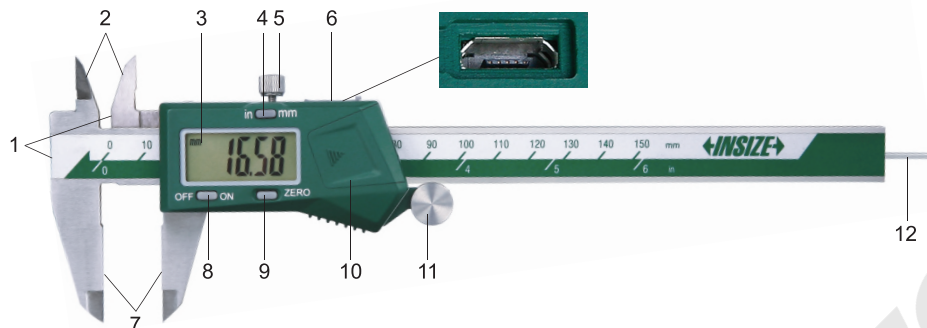

1-Surface de mesure des marches
3-Écran LCD
5-vis de blocage
7-Mâchoires de mesure externes
9-clé de zéro
11-Rouleau de chenille

2-Mors de mesure interne
4-Clés de conversion métrique/impériale
6-Port de sortie des données
8-Bouton "On/Off"
10-couvercle de la batterie
12-Jauge de profondeur à barre ronde

1. Ce produit est mesuré comme suit :

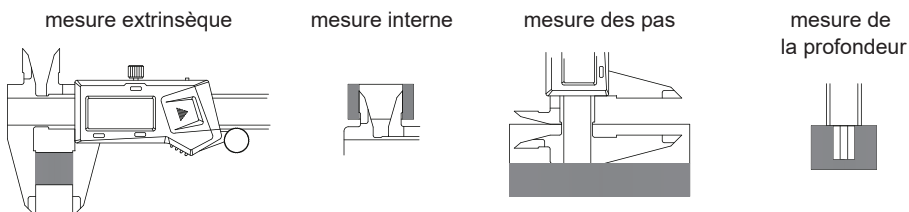

2. Installer la batterie :

---Retirer le couvercle de la batterie (Fig.1)

---Placez une pile CR2032 en orientant le côté positif de la pile vers l'extérieur (Fig.2).

---Installation du couvercle de la batterie (Fig.3)




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

3. Fonction du bouton :

in/mm---conversion pouce/mètre

OFF/ON---off/on

ZÉRO---Placement zéro.

4. Avant l'utilisation, essuyez la surface de mesure avec un chiffon doux et propre, puis faites rentrer complètement les mâchoires et appuyez sur le bouton "ZERO" pour mettre à zéro. Des contrôles périodiques doivent être effectués pour s'assurer que la position du zéro est correcte.

5. Afin d'obtenir des résultats de mesure corrects, la force de mesure doit être contrôlée. Pendant la mesure, une force régulière est appliquée aux rouleaux de manière à ce que la surface de mesure s'accroche à la pièce et glisse en même temps par rapport à elle.

6. L'appareil s'éteint automatiquement après 20 minutes d'inactivité. Appuyez sur le bouton "OFF/ON" ou tirez la règle pour le mettre en marche.

7. Un câble de données est disponible en option (modèle 7302-,7315-).

8. La durée de vie de la pile est d'environ 1 an. À la fin de la durée de vie de la pile, des anomalies telles que la décoloration de l'affichage et la facilité de comptage en déplaçant le cadre de la règle se produiront, et la pile devra être remplacée. Si le pied à coulisse n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile, sinon elle risque de fuir et d'endommager les pièces électroniques.

9. Si l'affichage ou les touches sont anormaux, retirez la batterie et attendez environ 1 minute avant de la réinstaller.

10. La température de travail est comprise entre 0-40°C/32-104°F et l'humidité relative ne dépasse pas 80 %.