




ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Calibro digitale in plastica

Campo di misura: 0-150mm/0-6"

Risoluzione: 0,01 mm/0,0005"

Precisione: $\pm 0,1$ mm

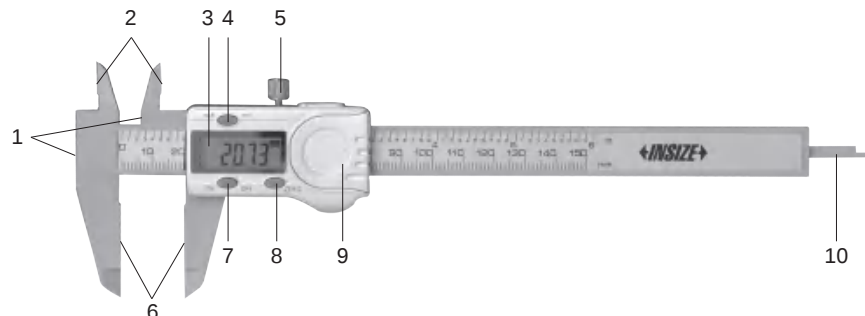

1-Fasi di misurazione delle facce

2-Ganasce di misura interne

3-Display LCD

4-'inch/mm' button

5-Vite di bloccaggio

6-Ganasce di misura esterne

7-Pulsante 'ON/OFF'

8-Pulsante 'ZERO'

9-Coperchio della batteria

10-Barra di misurazione della profondità

1. Il calibro non è impermeabile. Proteggere i componenti elettronici dai liquidi.
2. Un righello di plastica del corpo, non magnetico e non conduttivo, che può efficacemente prevenire la superficie dei pezzi da graffiare con il calibro.
3. Installare la batteria:
 - Rimuovere il coperchio della batteria (fig. 1)
 - Inserire la batteria CR2032 nel vano batteria, il lato positivo della batteria (+) deve essere rivolto verso l'esterno.
 - Mettere il coperchio di gomma sulla batteria, il lato "FRONT" deve essere rivolto verso l'esterno e la parte sporgente "b" del coperchio di gomma deve inserirsi nella tacca "a" del vano batteria (fig. 2).
 - Chiudere il coperchio della batteria



fig.1




fig.2

4. Pulsanti:

---inch/mm" è per la conversione in pollici e mm

---ON/OFF" è l'accensione/spegnimento di un dispositivo.

---'ZERO' è per impostare lo zero

5. Pulire le superfici di misurazione con un panno morbido, quindi chiudere le ganasce esterne e premere il pulsante "ZERO" per impostare lo zero. Il calibro deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che l'azzeramento sia corretto.
6. Per ottenere una misurazione accurata, è necessario controllare la forza. Durante la misurazione, applicare sempre una forza costante e corretta sul calibro. Le ganasce di misura devono "tenere" il pezzo e possono ancora "scivolare" sul pezzo.
7. Spegnimento automatico in circa cinque minuti. Premere il pulsante "ON/OFF" o spostare l'unità digitale per accendere il display.
8. Una batteria può durare un anno. Se il display non visualizza nulla o le cifre lampeggiano, la tensione della batteria è troppo bassa; sostituire la batteria. Se il calibro non viene utilizzato per lungo tempo, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il calibro.

Rimuovere la batteria:

---Rimuovere il coperchio della batteria e la copertura in gomma

---Premere la batteria (fig. 3) e la batteria si stacca dall'alloggiamento.

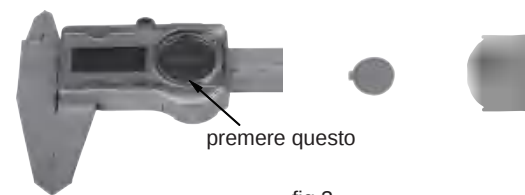


fig.3

9. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, togliere la batteria e rimetterla dopo 1 minuto.
10. La temperatura di lavoro è 0-40°C/32-104°F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.

MN-1139-IT