



Observação: 1. este produto não é à prova d'água, como o contato da película do paquímetro com o líquido de arrefecimento, o que pode causar uma contagem confusa. Use um pano seco para limpar o filme; se o problema persistir, use WD40 para limpar o filme.
2. Quando a bateria estiver descarregada, pressionar a tecla zero mostrará um fenômeno instável, como 0.02 mm, 0.05 mm, substitua a bateria.

Resolução: 0.01 mm
Precisão: ± 0.03 mm

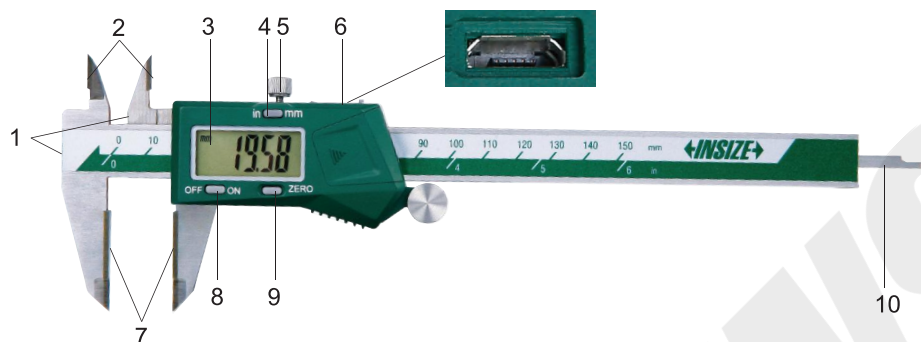

- 1-Superfície de medição de passos
- 2-Mordentes de medição internos de carboneto (mordentes de aço para 1110-xxxBC)
- 3-Tela LCD
- 4-Chaves de conversão métrica/imperial
- 5-parafuso de travamento
- 6-Porta de saída de dados
- 7-Mandíbulas de medição externa de metal duro
- 8-Tecla "On/Off"
- 9-chave zero
- 10-indicador de profundidade


1.Os produtos são usados da seguinte forma:



dimensão externa



dimensão interna



Tamanho da etapa



Dimensão da profundidade

2. Baterias de montagem:

---Remova a tampa da bateria (Fig. 1)

---Carregue uma bateria CR2032 com o lado positivo da bateria voltado para fora (Fig.2)

---Instalação da tampa da bateria (Fig.3)




Fig.1




Fig.2




Fig.3

3. Função do botão:

in/mm---conversão polegada/métrica

OFF/ON---desligado/ligado

ZERO---Oki Zero.

4. Limpe a superfície de medição com um pano limpo e macio antes de usá-la e, em seguida, funda totalmente as garras de medição e pressione a tecla "ZERO" para definir o zero. Devem ser feitas verificações periódicas para garantir que a posição zero esteja correta.

5. Para obter resultados de medição corretos, a força de medição precisa ser controlada. Durante a medição, uma força suave é aplicada aos roletes para que as superfícies de medição sejam fixadas na peça de trabalho e, ao mesmo tempo, possam deslizar uma em relação à outra.

6. O produto é desligado automaticamente após 20 minutos de espera na condição de ligado. Pressione o botão "OFF/ON" ou puxe a régua para ligar.

7. Acessórios opcionais: Cabo de transmissão de dados (7302-, 7315-)

8. A vida útil da bateria é de aproximadamente 1 ano. No final da vida útil da bateria, o visor ficará esmaecido, será fácil mover o número bagunçado da moldura da régua, pressionar a tecla zero, o valor do visor não estará estável (como 0.02 mm, 0.05 mm) e outros fenômenos anormais, então será necessário substituir a bateria. Se o paquímetro não for usado por um longo período, remova a bateria, caso contrário, haverá vazamento da bateria e danos às peças eletrônicas.

9. Se o visor ou os botões estiverem anormais, remova a bateria e aguarde cerca de 1 minuto para reinstalá-la.

10.Temperatura de operação 0-40°C/32-104°F, umidade relativa não superior a 80%.