


Achtung: Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in das Dickenmessgerät gelangt und die Elektronik beschädigt.

Bereich: 0–25 mm/0–1"
 Auflösung: 0.01 mm/0.0005"
 Genauigkeit: ± 0.03 mm

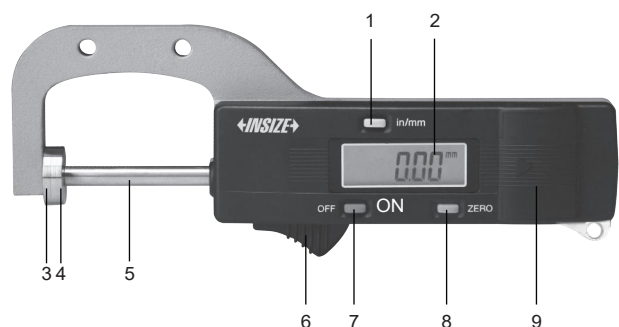

1-Taste "in/mm"
 2-LCD-Anzeige
 3-Fester Amboss
 4-Beweglicher Amboss

5-Messspitze
 6-Schraubenschlüssel
 7-"OFF/ON"-Taste
 8-"ZERO"-Taste
 9-Batteriefachdeckel

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung wie in der folgenden Abbildung gezeigt und legen Sie die Batterie (SR44 oder LR44) in das Batteriefach ein, wobei die positive Seite der Batterie (+) nach außen zeigen sollte (Abb. 1).

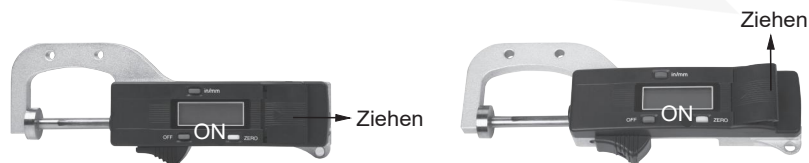


Abb.1

2. Tasten:

- "in/mm" dient zur Umrechnung zwischen Zoll und Millimetern.
- "OFF/ON" dient zum Ein- und Ausschalten.
- "ZERO" dient zum Einstellen der Nullstelle.

3. Nullpunkt einstellen:

Bewegen Sie den Schraubenschlüssel, um die Messbacken zu öffnen, und reinigen Sie die Messbacken vor dem Gebrauch mit einem weichen Tuch. Lassen Sie dann den Schraubenschlüssel los, schließen Sie die Messbacken vollständig und drücken Sie "ON/ZERO", um den Nullpunkt einzustellen. Das digitale Messgerät sollte regelmäßig überprüft werden, um einen korrekten Nullpunkt sicherzustellen.

4. Messen:

- Reinigen Sie die Oberflächen des zu messenden Werkstücks mit einem weichen Tuch.
- Bewegen Sie den Schraubenschlüssel, öffnen Sie die bewegliche Spitze, legen Sie das Werkstück zwischen die Messbacken, lassen Sie den Schraubenschlüssel langsam los und lesen Sie den Messwert ab, wenn die Messbacken das Werkstück vollständig berühren (Abb. 2).

Hinweis: Schützen Sie die Messbacken während der Messung vor übermäßiger Beanspruchung.




Abb.2

5. Eine Batterie hält ein Jahr lang. Wenn nichts auf dem Display angezeigt wird oder die Ziffern verschwommen sind, ist die Batteriespannung zu niedrig. Bitte ersetzen Sie die Batterie. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten oder beim Bewegen der Spindel nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie nach einer Minute wieder ein. Wenn das Messgerät längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterie. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und das Messgerät beschädigen.