


Campo di misura: 0-360°
Risoluzione: 0.05°
Precisione: ±0.15°

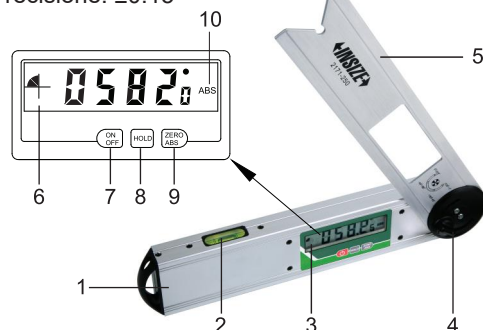

- 1-Scala con base in alluminio
- 2-Vesciche orizzontali
- 3-Display LCD
- 4-vite di bloccaggio
- 5-Reggisagola in acciaio inox
- 6-quadrante analogico
- 7-Bouton "ON/OFF"
- 8-Bouton "HOLD"
- 9-Bouton "ZERO/ABS"
- 10-Prompt modalità ABS

1. Il prodotto può essere utilizzato per controllare i livelli, le misure angolari e per aiutare a tracciare le linee.
2. Montaggio Batterie.
---Svitare il coperchio della batteria in senso antiorario (Fig.1).
---Caricare una batteria CR2032 con il lato positivo della batteria rivolto verso l'esterno (Fig.2).
---Riposizionare il coperchio della batteria e serrarlo in senso orario (Fig.3).




Fig.1




Fig.2




Fig.3

3. Funzione chiave

ON/OFF---premere brevemente per accendere/spegnere il display, premere a lungo per 5 secondi per spegnerlo.

HOLD---Premere brevemente per bloccare il valore dello schermo.

ZERO/ABS---premere brevemente per convertire la misura in relativa/assoluta; in modalità ABS, premere a lungo per 3 secondi per impostare il punto zero della misura assoluta.

4. La vite di bloccaggio può essere installata in diversi fori per misurare l'intervallo corrispondente (0-360° quando la vite di bloccaggio viene rimossa).

NOTA: quando si sostituiscono i fori delle viti, ruotare il regolo in acciaio inox in modo che

le viti si trovino nei fori a entrambe le estremità dell'arco prima di rimuoverle.

Gamma: 0°~225°	Gamma: -45°~180°	Gamma: -180°~45°	Gamma: -225°~0°

5. Utilizzo:

- a. Controllare il livello (Fig.4).
- b. Controllo della perpendicolarità: impostare l'angolo tra i due lati del calibro angolare a 90° (Fig. 5) e verificare la perpendicolarità come mostrato nella Fig. 6.



Fig.4




Fig.5




Fig.6

- c. Misure angolari (Fig.7 e 8) e linee di disegno ausiliarie (Fig.9).

Nota: il righello angolare superiore e inferiore può essere utilizzato come misura, la modalità ABS per misurare l'angolo negativo, le letture del display sono capovolte.




Fig.7




Fig.8




Fig.9

6. Se il prodotto non viene utilizzato per 5 minuti, si spegne automaticamente. Se il prodotto non viene utilizzato per molto tempo, si prega di rimuovere la batteria, altrimenti si potrebbero verificare perdite di batteria e danni alle parti elettroniche.
7. Questo prodotto non è impermeabile, si prega di evitare che i liquidi danneggino le parti interne.
8. La temperatura di esercizio è -10~50°C/14~122°F, l'umidità di lavoro ≤85%.