



Observação: esse produto não é à prova d'água; se a película do calibrador entrar em contato com o líquido de arrefecimento, poderá causar sujeira. Use um pano seco para limpar a película; se o problema persistir, use WD40 para limpar a película.

Resolução: 0.01 mm/0.0005"
Precisão: ± 0.03 mm

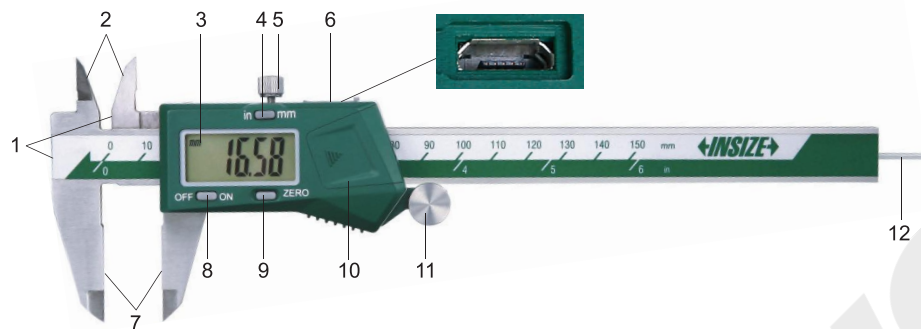

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1-Superfície de medição de passos | 2-Mandíbulas de medição internas |
| 3-Tela LCD | 4-Chaves de conversão métrica/imperial |
| 5-parafuso de travamento | 6-Porta de saída de dados |
| 7-Mandíbulas de medição externas | 8-Botão "On/Off" |
| 9-chave zero | 10-tampa da bateria |
| 11-rolete de esteira | 12-Medidor de profundidade de barra redonda |

1. Esse produto é medido da seguinte forma:

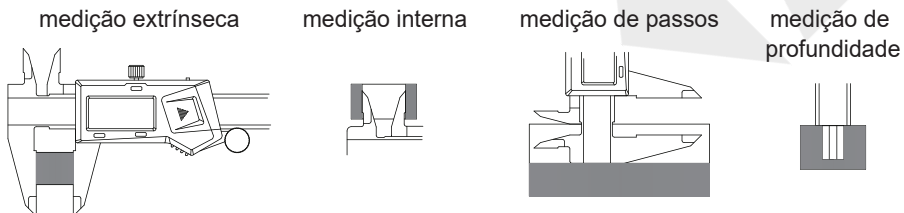

2. Instale a bateria:

- Remova a tampa da bateria (Fig.1)
- Carregue uma bateria CR2032 com o lado positivo da bateria voltado para fora (Fig.2)
- Instalação da tampa da bateria (Fig.3)




Fig.1




Fig.2




Fig.3

3. Função do botão:

- in/mm----conversão polegada/métrica
 - OFF/ON---desligado/ligado
 - ZERO---posição zero.
- Antes de usar, limpe a superfície de medição com um pano limpo e macio e, em seguida, funda totalmente as garras e pressione o botão "ZERO" para definir o zero. Devem ser feitas verificações periódicas para garantir que a posição zero esteja correta.
 - Para obter resultados de medição corretos, a força de medição precisa ser controlada. Durante a medição, uma força suave é aplicada aos roletes para que a superfície de medição se encaixe na peça de trabalho e, ao mesmo tempo, deslize em relação a ela.
 - O produto será desligado automaticamente após 20 minutos de permanência na condição de ligado. Pressione o botão "OFF/ON" ou puxe a régua para ligar.
 - Está disponível um cabo de dados opcional (modelos 7302-, 7315-).
 - A vida útil da bateria é de aproximadamente 1 ano. No final da vida útil da bateria, ocorrerão anomalias como o desbotamento do visor e a facilidade de contagem ao mover o quadro da régua, e a bateria precisará ser substituída. Se o paquímetro não for usado por um longo período de tempo, remova a bateria, caso contrário ela poderá vaziar e danificar as peças eletrônicas.
 - Se o visor ou as teclas estiverem anormais, remova a bateria e aguarde cerca de 1 minuto para reinstalá-la.
 - A temperatura de trabalho é de 0-40°C/32-104°F e a umidade relativa não é superior a 80%.