


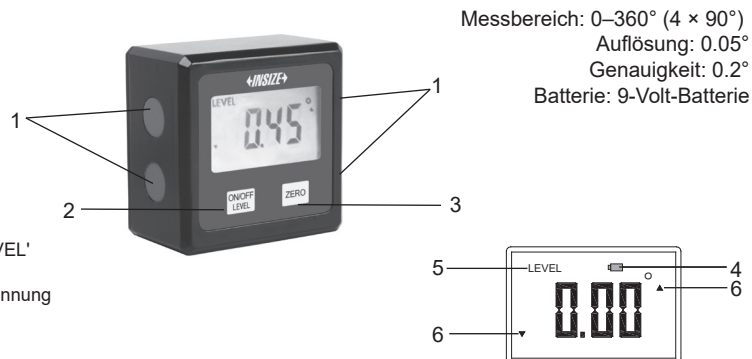

1. Einlegen der Batterie

Entfernen Sie den Batteriefachdeckel mit einem Schraubendreher (Abb. 1). Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein (Abb. 2). Drücken Sie die Batterie nach unten (Abb. 3).



Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

2. Bedienung


a) Drücken Sie kurz die Taste 'ON/OFF...LEVEL', um das Gerät einzuschalten. 'LEVEL' erscheint und das Messgerät befindet sich im Höhenmodus. Der Meeresspiegel ist im Chip voreingestellt, sodass keine Kalibrierung erforderlich ist. Das Display dreht sich um, wenn das Messgerät auf den Kopf gestellt wird.

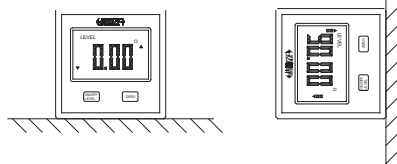

b) Drücken Sie die Taste 'ZERO', um in den Winkelmesser-Modus zu wechseln. 'LEVEL' verschwindet.



c) Die Zeichen '▲' und '▼' auf dem Display zeigen die Winkelrichtung an.

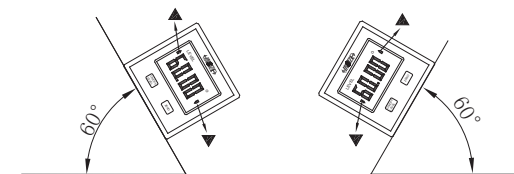

3. Das Messgerät schaltet sich automatisch aus, wenn es fünf Minuten lang nicht benutzt wird.

4. Eine Batterie hält bei kontinuierlichem Gebrauch ein Jahr lang. Wenn auf dem Display nichts zu sehen ist oder 'a' angezeigt wird, ist die Batteriespannung zu niedrig und die Batterie sollte ausgetauscht werden. Entfernen Sie die Batterieabdeckung mit einem Schraubendreher (Abb. 4). Heben Sie die Batterie an (Abb. 5). Nehmen Sie die Batterie heraus, während Sie den Teil „a“ festhalten (Abb. 6).



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6

5. Wenn das Messgerät länger als 3 Monate nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterie aus dem Messgerät, da sonst Flüssigkeit aus der Batterie austreten und das Messgerät beschädigen kann.

6. Die Betriebstemperatur liegt zwischen 0 und 40 °C. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Messgerät gelangt, da dies die Elektronik beschädigen könnte.