




Intervallo: 0-360° (4x90°)
Risoluzione: 0,05°
Precisione: 0,2°
Batteria: batteria da 9 volt

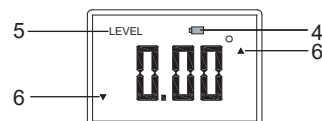

- 1-Magneti
- 2-Pulsante 'ON/OFF...LEVEL'
- 3-Pulsante 'ZERO'
- 4-Tensione della batteria in esaurimento
- 5-Modalità
- 6-Direzione

1. Installazione della batteria

Rimuovere il coperchio del vano batteria con un cacciavite (fig. 1). Inserire la batteria nel vano (fig. 2). Spingere la batteria verso il basso (fig. 3).



fig.1





fig.2



fig.3



2. Istruzioni per l'uso

a) Premere brevemente il pulsante "ON/OFF...LEVEL" per accendere il dispositivo; apparirà la scritta "LEVEL" e il misuratore entrerà in modalità livello. Il livello del mare è preimpostato nel chip, quindi non è necessaria alcuna calibrazione. Il display si capovolge quando il misuratore viene capovolto.

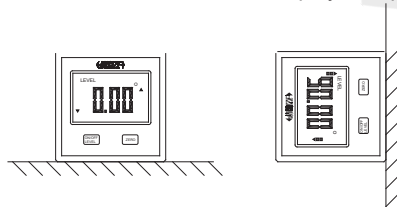

b) Premere il pulsante 'ZERO' per accedere alla modalità goniometro; la scritta 'LEVEL' scompare.

c) I simboli '▲' e '▼' sul display indicano la direzione dell'angolo.

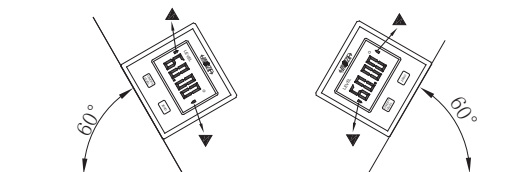

3. Il misuratore si spegne automaticamente se non viene utilizzato per cinque minuti.

4. Una batteria dura un anno di utilizzo continuo. Se sul display non compare nulla o appare "⚡", la tensione della batteria è troppo bassa e deve essere sostituita. Rimuovere il coperchio della batteria con un cacciavite (fig. 4). Sollevare la batteria (fig. 5). Estrarre la batteria tenendo la parte 'a' (fig. 6).



fig.4



fig.5



fig.6

5. Se il misuratore non viene utilizzato per più di 3 mesi, rimuovere la batteria dal misuratore, altrimenti il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il misuratore.

6. La temperatura di funzionamento è compresa tra 0 e 40 °C. Evitare che il liquido penetri nel misuratore per non danneggiare i componenti elettronici.