



量 程: 0-360°
 解析度: 1'/0.01°
 精 度: ±5

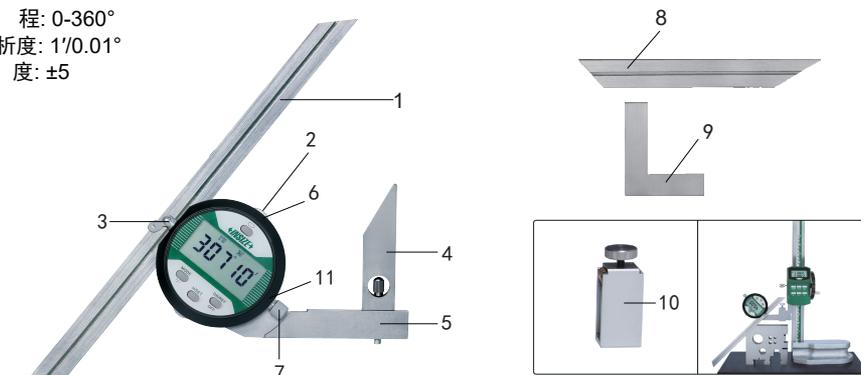

- 1-300mm尺板
- 2-微調螺母
- 3-尺板鎖緊螺釘
- 4-附加尺
- 5-尺座
- 6-電池盒
- 7-鎖緊螺釘
- 8-150mm尺板
- 9-校對直角尺 (型號2771-S90, 選配)
- 10-高度計夾持塊 (型號2372-CLAMP, 選配)
- 11-數據傳輸(型號7315-2771, 7302-50M, 選配)

1. 絕對零位元, 更換電池後不需要重新校準置零。在0°位置時, 尺板和尺座不平齊是正常的, 不影響角度測量。

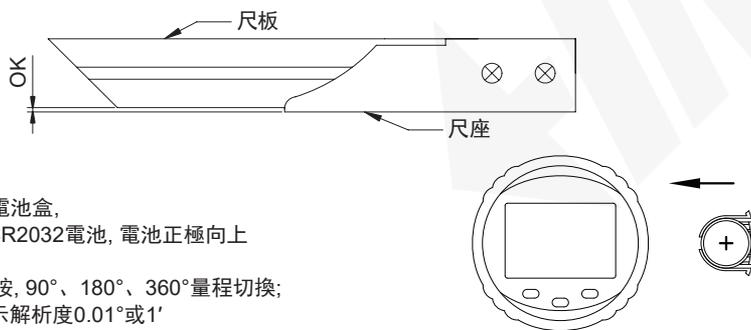


2. 安裝電池: 取出電池盒, 裝入CR2032電池, 電池正極向上


3. 按鍵功能
 MODE °/' --- 短按, 90°、180°、360°量程切換;
 長按3s, 切換顯示解析度0.01°或1'
 H/SET --- 短按, 數據保持; 長按3s, 切換補角測量
 ON/REF OFF --- 關機狀態下短按開機; 開機狀態下, 短按螢幕顯示REF, 顯示數值置零, 再次短按可切換回絕對數值狀態; 長按3s關機
 C --- 短按, 翻轉顯示幕

4. 使用方法:

- 選擇量程適合的尺板裝入尺座, 調節尺板至適當位置後鎖緊
- 測量方法如圖示
- 微調螺母可用於小角度調整, 鎖緊螺釘用於固定角度鎖定

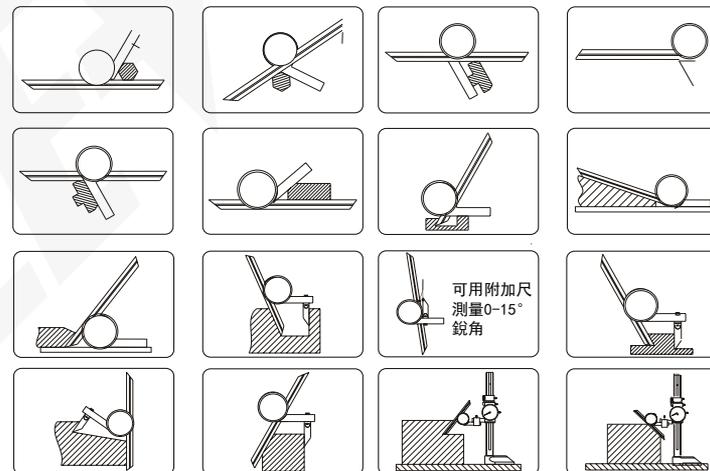

5. 注意事項: 不可用本产品在工件上划线或替代刻度尺使用

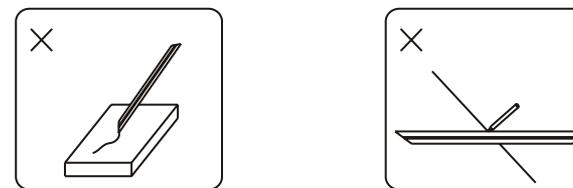

當使用時發現角度尺尺寸偏差時, 使用我司90°校對直角板或90°標準件進行零位校對, 校對方式: 長按 鍵進行上電, 當螢幕顯示'CAL90°', 鬆開按鍵後'CAL90°'閃爍, 此時將測量面貼近90°角尺校對面並保持, 再短按 鍵完成校準。

- 6. 使用本產品時請遠離磁場
- 7. 工作溫度為0-40 °C, 相對濕度不大於80%
- 8. 如顯示或按鍵異常, 請取出電池1分鐘後重新裝入
- 9. 電池壽命約為1年, 如長期不使用本產品, 請取下電池, 並對產品進行防銹處理。