

Risoluzione: 0,01mm/0,0005"


Codice	Gamma	Tipo	Codice	Gamma	Tipo
7101-100A	100mm	A	7101-500A	500mm	B
7101-150A	150mm	A	7101-600A	600mm	B
7101-200A	200mm	A	7101-800A	800mm	B
7101-300A	300mm	A	7101-1000A	1000mm	B
7101-400A	400mm	B			

Tipo A



- 1-'ON/OFF' Pulsante
- 2-'ZERO' Pulsante
- 3-'in/mm' Pulsante
- 4-Data di uscita
- 5-Coperchio della batteria

Tipo B

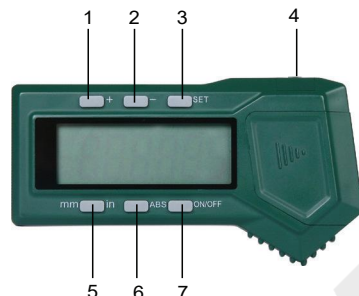

- 1-'+' Pulsante
- 2-'-' Pulsante
- 3-'SET' Pulsante
- 4-Uscita dati
- 5-'in/mm' Pulsante
- 6-'ABS' Pulsante
- 7-'OFF/ON' Pulsante

1. Installare la batteria:

Tipo A:

- Rimuovere il coperchio della batteria (fig. 1)
- Inserire la batteria CR2032 nel vano batteria, il lato positivo della batteria (+) deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 2).
- Chiudere il coperchio della batteria (fig. 3)




fig. 1




fig. 2




fig. 3

Tipo B:

- Rimuovere il coperchio della batteria (fig. 4)
- Inserire la batteria CR2032 nel vano batteria, il lato positivo della batteria (+) deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 5).
- Chiudere il coperchio della batteria




fig. 4




fig. 5

2. Pulsanti

Tipo A:

- 'in/mm'---Conversione in pollici e mm
- 'ON/OFF'---Accendere/spegnere il display
- 'ZERO'---Impostare lo zero

Tipo B:

- 'mm/in'---Pressione breve (<2 sec.): per la conversione in pollici e mm
- 'ABS'---Per la conversione della modalità di misura assoluta e relativa.

La modalità normale è quella di misura assoluta. Se si preme brevemente il pulsante per accedere alla modalità di misurazione relativa in un punto qualsiasi (questo punto è chiamato 'punto zero relativo'), appare 'INC' e la lettura è zero. In questa modalità, la lettura è la distanza dal 'punto zero relativo'. Premere nuovamente il pulsante per tornare alla modalità di misurazione assoluta.

'ON/OFF'---pressione breve: per accendere/spegnere

'+', '-', 'SET'---impostare la lettura iniziale (la lettura iniziale predefinita è zero).

Premere a lungo (>2 sec.) il pulsante 'SET' e 'SET' lampeggia, premere a lungo i pulsanti '+' o '-' per aumentare o diminuire la lettura, premere brevemente il pulsante 'SET' per terminare l'impostazione, 'SET' scompare. Durante la misurazione assoluta, premere il pulsante 'SET' per ottenere il valore preimpostato.

3. Cavo di uscita dati SPC opzionale (serie 7302-, 7305-, 7315-).

4. Una batteria dura un anno di uso continuo. Se il display non visualizza nulla o le cifre lampeggiano, la tensione della batteria è troppo bassa; sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, togliere la batteria e rimetterla dopo 1 minuto. Rimuovere la batteria se la bilancia non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.

5. La temperatura di lavoro è 0-40°C Non mettere la bilancia in prossimità di forti campi magnetici. Mantenere la bilancia asciutta. Evitare che il liquido penetri nella bilancia e danneggi l'elettronica. Non applicare tensione alla bilancia, ad esempio per incidere con una penna elettrica.