


Atención:

Este calibre no es impermeable. Si hay líquido refrigerante en la pegatina, la lectura puede ser incorrecta. Limpie el adhesivo con un paño seco. Si el problema no se resuelve, utilice WD40 para limpiar el adhesivo.

Resolución: 0.01mm/0.0005"

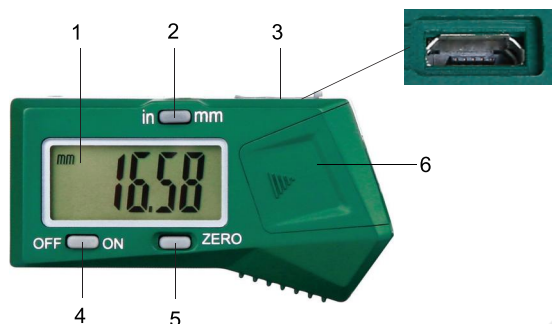

1-Pantalla LCD
2-'in/mm' botón
3-Salida USB

4-'ON/OFF' botón
5-'ZERO' botón
6-Tapa de la batería

1. Instala la batería:

---Retire la tapa de la batería (fig.1)

---Coloque la pila CR2032 en el compartimento de la pila, el polo positivo de la pila (+) debe mirar hacia fuera (fig. 2).

---Cierre la tapa de las pilas(fig.3)




fig.1




fig.2




fig.3

2. Botones:

---'in/mm' es para la conversión de pulgadas y mm

---'OFF/ON' es para encender/apagar

---'ZERO' es poner a cero

3. Por favor, limpie las caras de medición y la superficie de la pieza de trabajo con un paño suave antes de usar.

4. El calibrador debe comprobarse periódicamente para asegurarse de que está correctamente ajustado a cero.

5. Para obtener una medición precisa, es necesario controlar la fuerza. Durante la medición, aplique siempre una fuerza constante y adecuada sobre el calibre. Las mordazas de medición deben 'sujetar' la pieza de trabajo y aún pueden 'deslizarse' sobre ella.

6. Apagado automático en unos veinte minutos. Pulse el botón 'OFF/ON' o mueva la unidad digital para encender la pantalla.

7. Cable de salida de datos opcional (código 7315-, 7302-, 7305-).

8. Una pila puede durar un año de uso. Cuando la batería se está agotando, la pantalla se debilitará, aparecerán lecturas anormales u otros fenómenos al mover la unidad digital, por favor reemplace la batería. Si el calibrador no se utiliza durante más de 3 meses, retire la pila. De lo contrario, podría salir líquido de la pila y dañar el calibrador.

9. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, extraiga la pila y vuelva a colocarla al cabo de 1 minuto.

10. La temperatura de trabajo es de 0-40°C/32-104°F, la humedad relativa no debe superar el 80%.