


注意：此产品无防水功能，请避免液体渗入表体损坏电子部件

測定範圍：0-180°  
 解析度：0.05°  
 精度：±0.3°

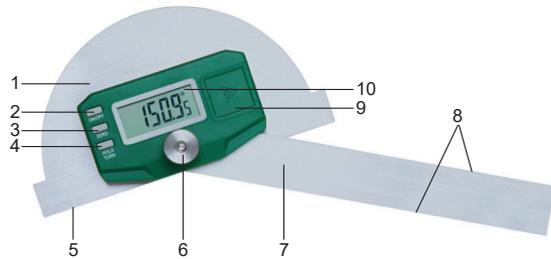

- 1-基尺
- 2-"ON/OFF"鍵
- 3-"ZERO"鍵
- 4-"HOLD/TURN"鍵
- 5-基尺測量面
- 6-鎖緊螺母
- 7-主尺
- 8-主尺測量面
- 9-電池倉
- 10-顯示幕

1. 用於角度測量和輔助畫線。

2. 安裝電池：

- 取下電池蓋(圖1)
- 裝入CR2032電池，電池的正極朝上(圖2)
- 安裝電池蓋




圖1




圖2

3. 按鍵功能：

- ON/OFF---開機/關機
- ZERO---置零
- HOLD/TURN---短按，數據保持；長按，數字翻轉

4. 置零：

將基尺與主尺放在同一平面上，對齊基尺和主尺的測量面，此時按"ZERO"鍵置零。

5. 使用方法

角度測量(圖3、圖4)及輔助畫線(圖5)。




圖3




圖4




圖5

6. 開機狀態下靜置5分鐘左右，產品自動關機。按"ON/OFF"鍵開機。

7. 電池的使用壽命約為1年。在電池壽命將盡時，會出現顯示變淡、移動尺身容易亂數等異常現象，此時需更換電池。如果長期不使用卡尺，請取下電池，否則會造成電池漏液從而損壞電子部件。

8. 如果顯示或按鍵異常，請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。

9. 工作溫度為0-40°C，相對濕度不大於80%。