


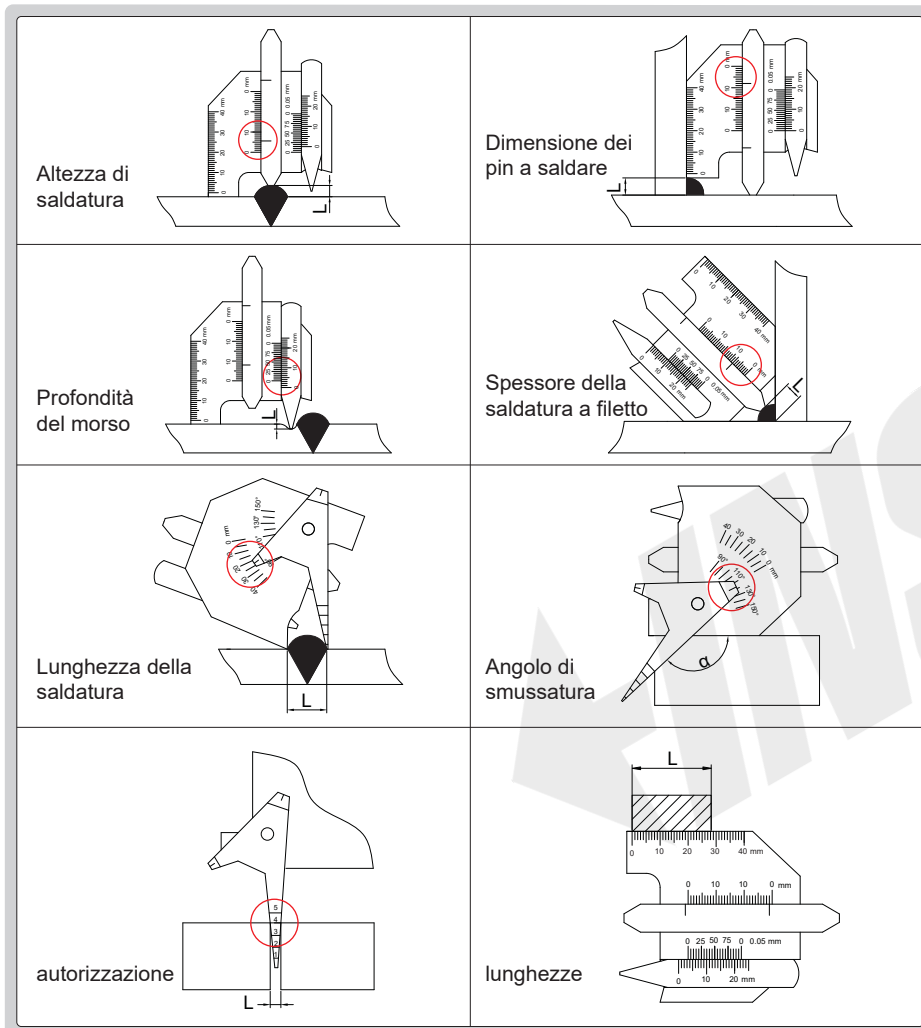

numero del modello	4838-1		
Elementi di misura	Campo di misura	valore di indicizzazione	precisione
Altezza di saldatura	0 - 10mm	1mm	±0.5mm
Dimensione dei pin a saldare	0 - 14mm	1mm	±0.5mm
Profondità del morso	0 - 5mm	0.05mm	±0.05mm
Spessore della saldatura a filetto	0 - 13mm	1mm	±0.5mm
Lunghezza della saldatura	0 - 40mm	1mm	±1mm
Angolo di smussatura	90° - 150°	5°	±1°
autorizzazione	0.5 - 5mm	1mm	±0.5mm
lunghezze	0 - 40mm	1mm	±0.5mm

numero del modello	4838-2		
Elementi di misura	Campo di misura	valore di indicizzazione	precisione
Altezza di saldatura	0 - 15mm	1mm	±0.5mm
Dimensione dei pin a saldare	0 - 15mm	1mm	±0.5mm
Profondità del morso	0 - 5mm	0.05mm	±0.05mm
Spessore della saldatura a filetto	0 - 13mm	1mm	±0.5mm
Lunghezza della saldatura	0 - 60mm	1mm	±1mm
Angolo di smussatura	80° - 160°	5°	±1°
autorizzazione	1 - 6mm	1mm	±0.5mm
lunghezze	0 - 50mm	1mm	±0.5mm