



Misurazione	Gamma	Laurea	Precisione
Gap di montaggio	0,7-4mm	0,1mm	$\pm 0,1\text{mm}$
Disallineamento interno	0-30mm	1mm	$\pm 0,5\text{mm}$

- 1-Punta di misura a L
- 2-Lama
- 3-Ganasce di misura
- 4-Vite di bloccaggio



Misura:

1. Distanza di montaggio: Misurare la distanza di montaggio d1 come indicato nella seguente (fig.1), ottenere la lettura (fig.2), la lettura d1=1,50 mm.

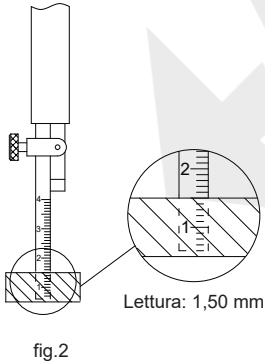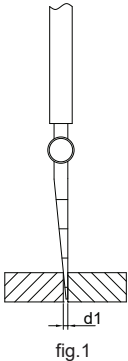

2. Disallineamento interno: Misurare il disallineamento interno d2 come indicato nella seguente (fig.3); la lettura d2=5,0 mm.
Nota: nella modalità di misurazione, il reticolo '1' indica lo zero, la graduazione è di 1 mm.

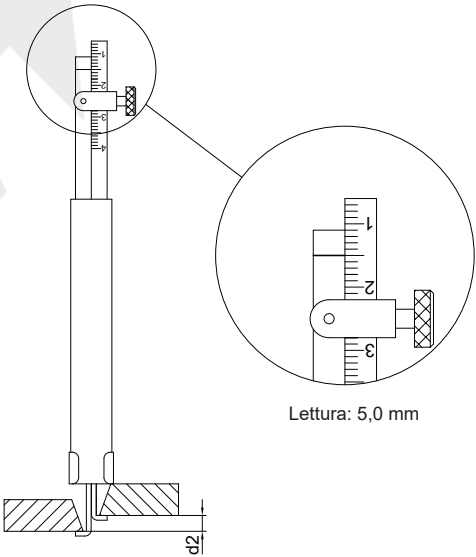


fig.3

Avviso: Il righello deve essere perpendicolare al pezzo da lavorare per garantire un risultato preciso.