




1-Dispositivo di presa
2-Vite di regolazione fine
3-Braccio superiore
4-Interruttore magnetico

5-Chiave di bloccaggio
6-Chiave di bloccaggio
7-Braccio inferiore
8-Base magnetica

1. Il supporto magnetico universale è adatto agli indicatori digitali/dialettici e agli indicatori di prova a quadrante.
Tenere come segue:

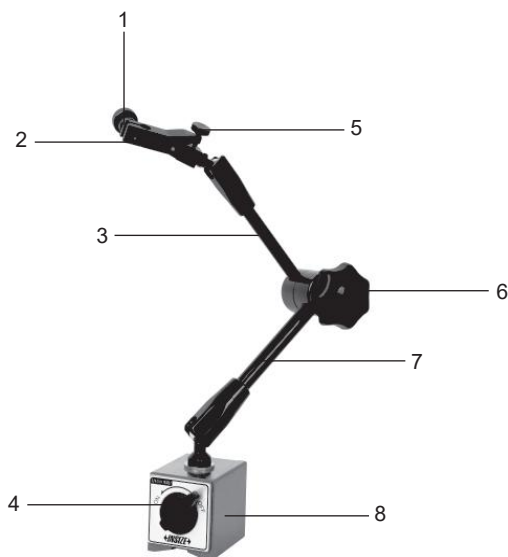

stelo di tenuta $\Phi 8\text{mm}$



scanalatura di tenuta a coda di rondine

2. Utilizzo:

---Tenere l'indicatore come i modi sopra descritti.

Attenzione: Per evitare l'errore di misura causato dall'elasticità dell'adiuvante, il punto di contatto e la vite dell'adiuvante devono essere posizionati sullo stesso lato (fig. 1).



fig.1

---Lasciare che la base magnetica sia in contatto con la macchina utensile, quindi accendere l'interruttore magnetico per assicurarsi che il supporto magnetico universale sia in contatto con la macchina utensile.

Attenzione: Assicurarsi che la base magnetica e la macchina utensile siano pulite, altrimenti il supporto magnetico universale potrebbe scivolare leggermente durante la misurazione, compromettendo i risultati.

---Allentare la vite di bloccaggio e la chiave di bloccaggio per regolare i bracci e l'indicatore nella posizione appropriata. La rotazione della vite di regolazione fine è comoda quando l'indicatore è vicino al pezzo. Dopo la regolazione, assicurarsi che ogni parte sia bloccata saldamente.

---Dopo la misurazione, spegnere l'interruttore magnetico e rimuovere il supporto magnetico universale dalla macchina utensile.

3. Per ottenere una misurazione accurata, evitare di utilizzare il supporto magnetico universale in ambienti soggetti a vibrazioni.