




- 1-Parafuso de trava de fixação 2-Dispositivo para agarrar mamilos 3-braço superior
4-chave magnética 5-Base magnética 6-braço inferior
7-Chaves de travamento 8-parafuso de fixação

1. esse suporte é adequado para medidores de alavanca. O método de fixação é o seguinte.

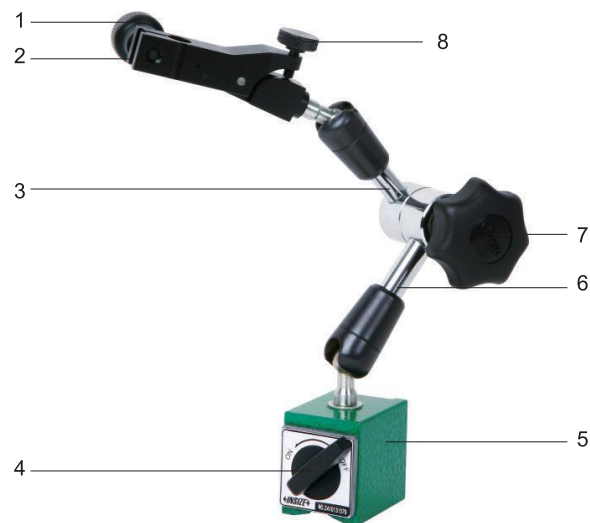

Cauda de andorinha de fixação

2. Uso.

---Prenda o medidor da maneira mostrada abaixo.

Observação: Para evitar que a elasticidade do ajuste fino afete os resultados da medição, o parafuso de ajuste fino deve estar localizado em um lado diferente da sonda (Fig.1).

Durante a operação, ajuste o parafuso de ajuste de modo que a peça 1 fique entre a parte superior e o meio das roscas para aumentar a elasticidade do cabeçote; não permita que a peça 1 fique na posição inferior das roscas (Fig.2).



Fig.1

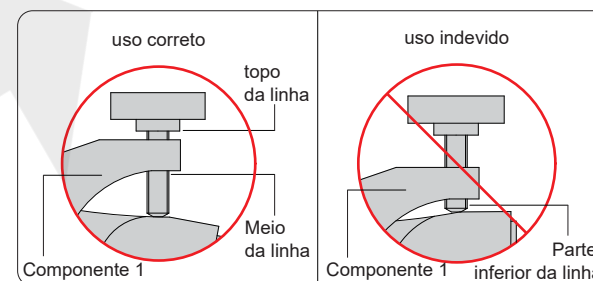


Fig.2

---Depois que a base magnética e a superfície adsorvida estiverem completamente encaixadas, ligue o interruptor magnético para garantir que o suporte do relógio seja adsorvido de forma confiável na superfície adsorvida.

Observação: Certifique-se de que a base e a superfície adsorvida estejam limpas para evitar pequenos deslizamentos da base durante o uso, o que pode afetar os resultados da medição.

---Afrouxe a chave de travamento e o parafuso de travamento de fixação para ajustar os braços superior e inferior à posição desejada do medidor de alavanca. Quando a mesa da alavanca estiver próxima à peça de trabalho, ela poderá ser ajustada girando o parafuso de corte usando o dispositivo de corte para facilitar a operação. Após concluir o ajuste, certifique-se de que as peças estejam travadas de forma confiável.

---Quando a medição estiver concluída, solte a chave magnética para remover o suporte do medidor magnético da superfície de sucção.

3. A vibração pode causar erros de medição, portanto, evite a vibração ao usar o instrumento.