



- 1 – Upevňovací šroub
- 2 – Upevňovací zařízení
- 3 – Šroub pro jemné nastavení
- 4 – Sloup svěráku

- 5-Hlavní tyč
- 6-Základna (kalená, nemagnetická)
- 7-Upevňovací klíč

- Tento magnetický stojan je určen pro digitální a ručičkové měřidla a ručičkové zkušební měřidla. Uchycení probíhá následovně:



upínací dřík Ø8 mm (metrický)



drážka pro čepování


2. Použití:

---Držte měřidlo následujícím způsobem.

Upozornění: Aby se předešlo chybám měření způsobeným pružností jemného nastavení, měly by být kontaktní bod a šroub pro jemné nastavení umístěny na protilehlých stranách (obr. 1); Při práci nastavte šroub pro jemné nastavení tak, aby se součást 1 nacházela mezi horní a střední částí závitu. Chcete-li zvýšit pružnost hlavice, nenechte součást 1 na spodní části závitu (obr. 2).



obr. 1

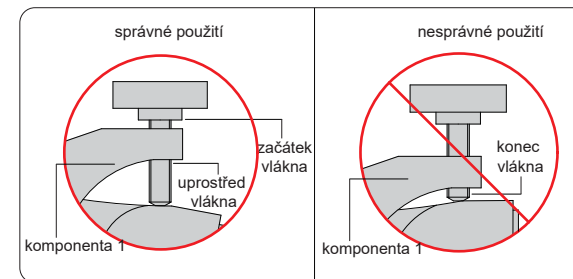

obr.2

---Před použitím očistěte styčné plochy základny a desky, aby nedocházelo k chybám při měření.

---Povolte upevňovací šroub a po nasazení měřidla jej opět utáhněte. Povolte upínací šroub a nastavte upínací tyč a měřidlo do správné polohy. S jemným nastavovacím šroubem se snadno manipuluje, když je měřidlo v těsné blízkosti obrobku. Po nastavení se ujistěte, že jsou všechny části pevně zajištěny.

- Abyste dosáhli přesných měření, snažte se prosím nepoužívat univerzální magnetický stojan v prostředí, kde dochází k vibracím.