



- 1-Vite di bloccaggio
- 2-Dispositivo di fissaggio
- 3-Vite di regolazione fine
- 4-Palo della morsa

- 5-Asta principale
- 6-Base (temprata, amagnetica)
- 7-Chiave di bloccaggio

1. Questo supporto magnetico è destinato a comparatori digitali/a quadrante e comparatori di prova a quadrante.



stelo di fissaggio $\Phi 8$ mm (sistema metrico)



scanalatura a coda di rondine

2. Utilizzo:

---Tenere l'indicatore come illustrato di seguito.

Attenzione: per evitare errori di misurazione causati dall'elasticità della regolazione di precisione, il punto di contatto e la vite di regolazione di precisione devono trovarsi sul lato opposto (fig. 1); Durante l'utilizzo, regolare la vite di regolazione fine in modo che il componente 1 si trovi tra la parte superiore e la parte centrale della filettatura; per aumentare l'elasticità della testa, non lasciare che il componente 1 si trovi nella parte inferiore della filettatura (fig. 2).



fig.1

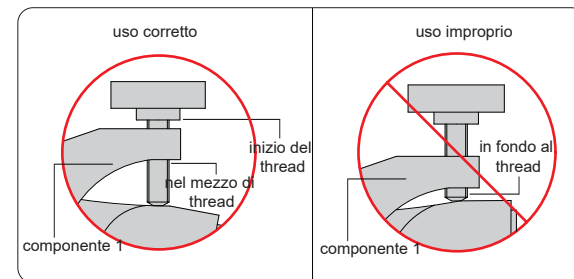


fig.2

---Prima dell'uso, pulire la superficie di contatto della base e della piastra per evitare errori di misurazione.

---Allentare la vite di bloccaggio, quindi serrarla dopo aver installato l'indicatore. Allentare la chiave di bloccaggio per regolare il morsetto e l'indicatore nella posizione corretta. È più comodo ruotare la vite di regolazione fine quando l'indicatore si trova vicino al pezzo. Dopo la regolazione, assicurarsi che ogni parte sia bloccata saldamente.

3. Per ottenere misurazioni accurate, si prega di evitare di utilizzare il supporto magnetico universale in ambienti soggetti a vibrazioni.