

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Supporto magnetico con
due regolazioni di precisione



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1-Vite di bloccaggio di tenuta | 6-Base magnetica |
| 2-Dispositivo di mantenimento | 7-Braccio inferiore |
| 3-Braccio superiore | 8-Chiave di bloccaggio |
| 4-Vite di regolazione fine della base | 9-Vite di regolazione fine della testa |
| 5-Interruttore magnetico | |

1. Questo supporto magnetico è adatto agli indicatori digitali/dialettici e agli indicatori di prova a quadrante.

Ritenendo quanto segue:



stelo di tenuta $\Phi 8\text{mm}$
in metrico/ 3/8" DIA in pollici



scanalatura di tenuta a coda di rondine

2. Utilizzo:

---Tenere l'indicatore come sotto indicato.

Attenzione: Per evitare l'errore di misura causato dall'elasticità della regolazione fine, il punto di contatto e la vite di regolazione fine devono essere posizionati sul lato opposto (fig.1);

Durante il lavoro, regolare la vite di regolazione fine in modo che il componente 1 si trovi tra la parte superiore e centrale della filettatura, per aumentare l'elasticità della testa, non lasciare che il componente 1 si trovi nella parte inferiore della filettatura (fig.2).



fig.1

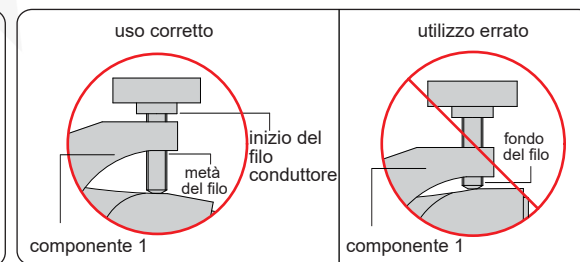


fig.2

---Lasciare che la base magnetica sia a contatto con la macchina utensile, quindi accendere l'interruttore magnetico per assicurarsi che il supporto magnetico universale possa entrare in contatto con la macchina utensile.

Attenzione: Assicurarsi che la base magnetica e la macchina utensile siano pulite, altrimenti il supporto magnetico universale potrebbe scivolare leggermente durante la misurazione, influenzando i risultati.

---Allentare la vite di bloccaggio e bloccarla dopo aver installato l'indicatore. Allentare la chiave di bloccaggio per regolare il palo della morsa e l'indicatore nella posizione appropriata. La vite di regolazione fine della testa e la regolazione fine della base sono comode da usare quando l'indicatore è vicino al pezzo. Dopo la regolazione, assicurarsi che ogni parte sia bloccata saldamente.

---Dopo la misurazione, spegnere l'interruttore magnetico, il supporto magnetico universale può essere rimosso dalla macchina utensile.

3. Per ottenere una misurazione accurata, evitare di utilizzare il supporto magnetico universale in.