


| Codice   | Dimensioni (LxWxH) | Forza magnetica sulle scanalature a V |                  | Forza magnetica in alto, a sinistra e a destra |                  | Gamma di alberi (Ød) |
|----------|--------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|          |                    | Piastra di granito                    | Piastra in ghisa | Piastra di livellamento in granito             | Piastra in ghisa |                      |
| 6539-100 | 100x100x100mm      | 30kgf                                 | 25kgf            | 50kgf                                          | 30kgf            | 5-30mm               |

Parallelismo e perpendicolarità rispetto alla parte superiore, inferiore, sinistra, destra e posteriore: 10 µm

Parallelismo e perpendicolarità delle scanalature a V rispetto alla parte superiore, inferiore, sinistra, destra e posteriore: 10 µm

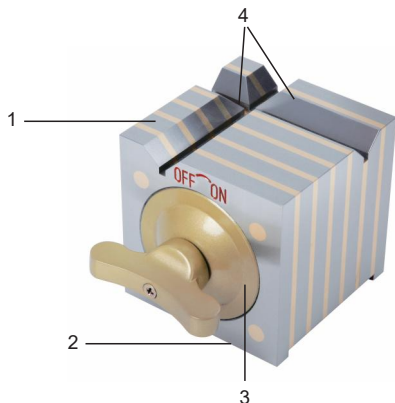

- 1-Parte superiore
- 2-Parte inferiore
- 3-Interruttore magnetico
- 4-Scanalature a V

1. È dotato di forza magnetica sulla parte superiore, a sinistra, a destra e sulle scanalature a V. Viene utilizzato per misurare il parallelismo, la perpendicolarità e per tracciare i pezzi in lavorazione.


2. Funzionamento:

--- Prima dell'uso, pulire tutte le superfici di lavoro della squadra magnetica e pulire la superficie di lavoro della piattaforma su cui verrà posizionata la squadra.

--- Ogni superficie di lavoro della squadra magnetica è lavorata con precisione e può essere utilizzata per posizionare il pezzo. Fornisce un riferimento ausiliario perpendicolare al piano di riferimento (come una superficie di lavoro piana o una guida della macchina utensile) per il pezzo da misurare.

Capovolgendo la squadra, la dimensione misurata risulta perpendicolare alla superficie di lavoro della piattaforma, consentendo di misurare il parallelismo o la perpendicolarità.

--- Posizionare il pezzo da marcare nella scanalatura a V della squadra magnetica, ruotare l'interruttore magnetico in senso orario fino a bloccarlo in posizione ON, quindi procedere alla marcatura con il calibro di altezza o il Tosecan. Una volta terminata la marcatura, ruotare l'interruttore magnetico in senso antiorario fino a bloccarlo in posizione OFF, quindi rimuovere il pezzo.

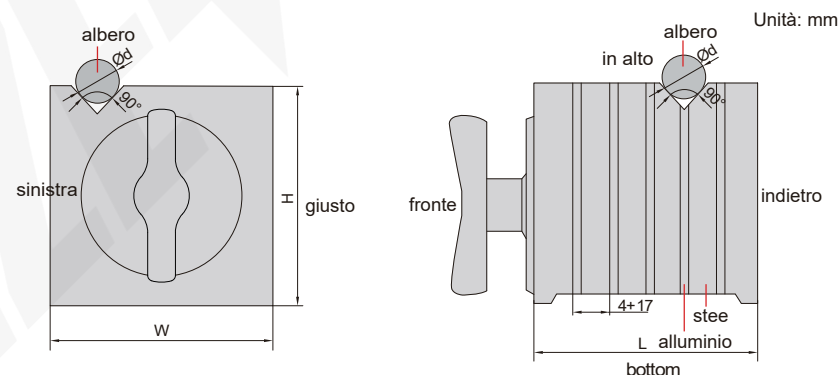

3. Avviso:

--- La superficie di lavoro della squadra magnetica non è temprata e non presenta alcuna durezza.

Durante l'uso, cercare di posizionare il pezzo in modo che sia orientato verticalmente, dall'alto verso il basso

--- Per evitare l'usura, non ruotare il pezzo sulla superficie di lavoro della squadra magnetica

--- Se non viene utilizzata per un lungo periodo, applicare dell'olio antiruggine sulla superficie di lavoro per prevenire la formazione di ruggine