



Upozornění: Zabraňte vniknutí kapaliny do hledáčku hran, aby nedošlo k poškození elektroniky.


- 1-Kontaktní kulička (SØ10mm)
- 2-LED světlo
- 3-Pípák
- 4-Stopka

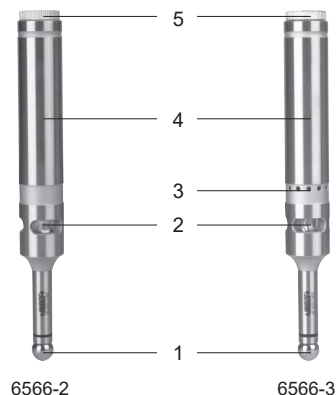

1. Vložte jednu baterii (23A, 12V), záporný pól baterie by měl směřovat nahoru (obr. 1). Ověřte, zda svítí LED dioda a zda zní zvukový signál (6566-3), když se dotknete části A-B kovovým předmětem (obr. 2).

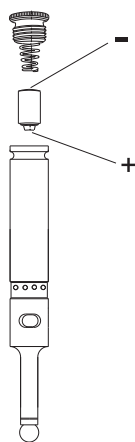


obr. 1

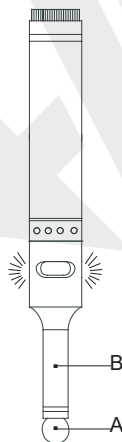

obr. 2

2. Stopka je elektricky vedena k kovovému obrobku přes sklíčko a stůl, LED dioda se rozsvítí a zazní zvukový signál (6566-3), když se kulička jemně dotkne obrobku (obr. 3). V tuto chvíli je vzdálenost mezi osou hledáče hrany a povrchem kovového obrobku $5 \pm 0,005$ mm.

Upozornění: Když rychle posunete hledáč hrany tak, aby se rozsvítila LED dioda, vraťte se mírně zpět, aby se dioda zhasla, a poté pomalu posuňte, aby se rozsvítila, a zajistili tak přesnost.

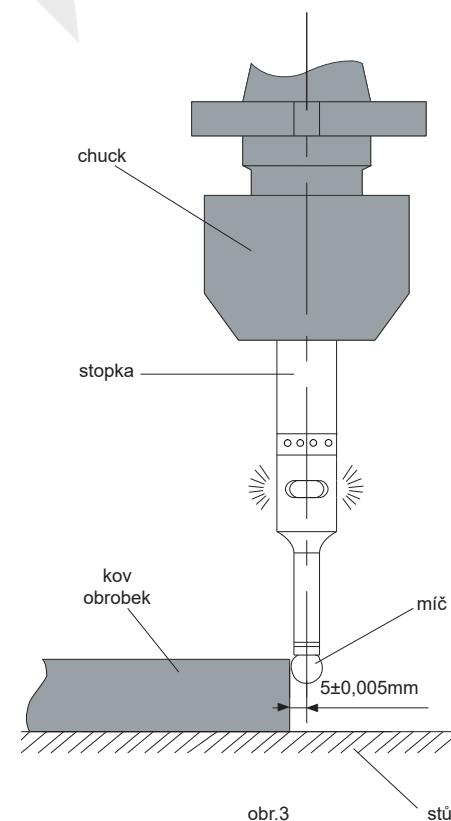

3. Nevhodné pro rotační použití.

MN-6566-CZ

V1