


Upozornění: Zabraňte vniknutí kapaliny do hledáčku hran, aby nedošlo k poškození elektroniky.


- 1-Kontaktní kulička (SØ10mm)
- 2-LED světlo
- 3-Stopka



1. Vložte jednu baterii (A23S, 12 V), kladný pól baterie by měl směřovat nahoru (obr. 1).
Ověřte, zda svítí LED dioda, pomocí spojovacího kontaktního kuličky a dřívku z kovového materiálu.


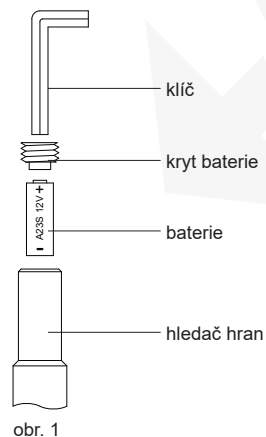


2. Pružina má pružnost 2 mm ve směru Z.



3. Stopka je elektricky vedena k kovovému obrobku přes sklíčko a stůl, LED dioda se rozsvítí, když se kulička jemně dotkne obrobku (obr. 2). V tuto chvíli je vzdálenost mezi osou hledáče hrany a povrchem kovového obrobku $5 \pm 0,01$ mm.

Upozornění: Když rychle posunete hledáč hrany tak, aby se rozsvítila LED dioda, vraťte se mírně zpět, aby se dioda zhasla, a poté pomalu posuňte, aby se rozsvítila, a zajistili tak přesnost.

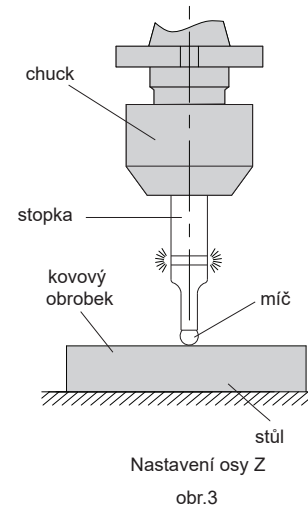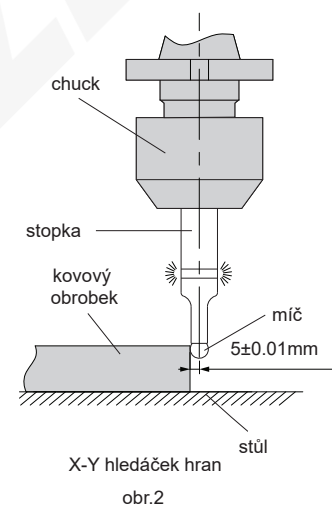

4. Nastavení osy Z: LED dioda se rozsvítí, když se kulička jemně dotkne obrobku (obr. 3). Pro zajištění přesnosti provedte mírný pohyb zpět, aby se dioda zhasla, a poté pomalu pohybujte dopředu, aby se dioda rozsvítila.

5. Není vhodné pro rotační použití.

MN-6571-CZ

V0