

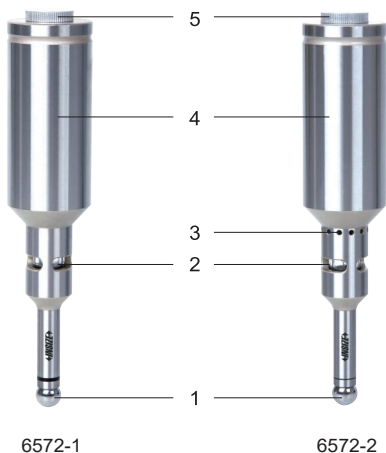


Upozornění: Zabraňte vniknutí kapaliny do hledáčku hran, aby nedošlo k poškození elektroniky.

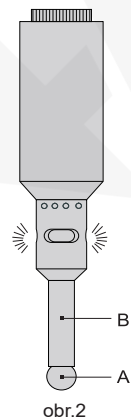


- 1-Kontaktní kulička (SØ10mm)
- 2-LED světlo
- 3-Pípák
- 4-Stopka
- 5-Kryt baterie

1. Vložte jednu baterii (23A, 12V), záporný pól baterie by měl směřovat nahoru (obr. 1). Ověřte, zda svítí LED dioda a zda zní zvukový signál (6572-2) při dotyku části A-B kovovým předmětem (obr. 2).

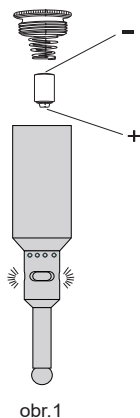

2. Stopka je elektricky vedena k kovovému obrobku přes sklíčidlo a stůl, LED dioda se rozsvítí a zazní zvukový signál (6572-2), když se kulička jemně dotkne obrobku (obr. 3). V tuto chvíli je vzdálenost mezi osou hledáče hran a povrchem kovového obrobku 5 mm.

Upozornění: Při rychlém pohybu hledáče hran k rozsvícení LED diody proveďte mírný pohyb zpět, aby se dioda zhasla, a poté pomalu pohybujte, aby se dioda rozsvítila, a zajistila tak přesnost.

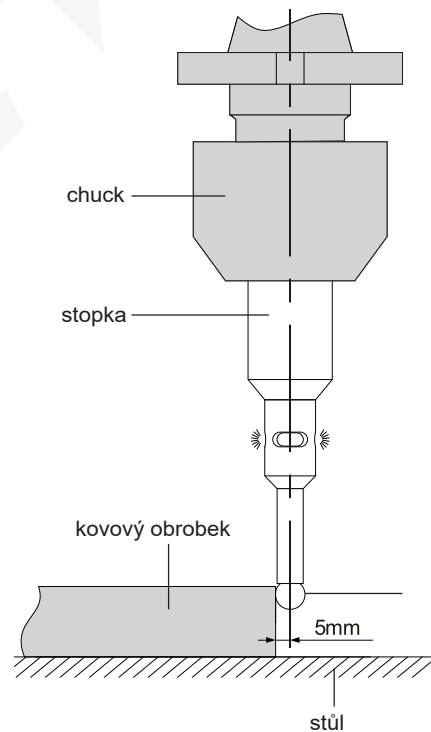

obr.3

3. Nevhodné pro rotační použití.