




INSTRUCTIONS D'UTILISATION



Grand diamètre de tige Détecteur de bord électronique

Attention : éviter que du liquide ne pénètre dans le détecteur de bords afin de ne pas endommager les composants électroniques.

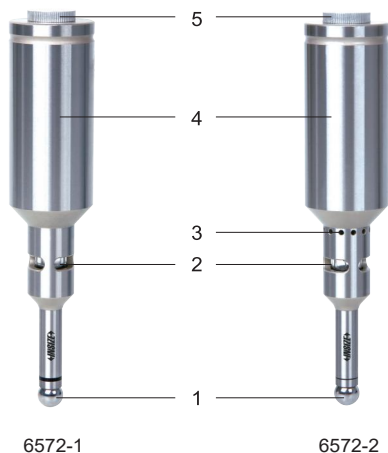

- 1-Bille de contact (SØ10 mm)
- 2-Voyant LED
- 3-Avertisseur sonore
- 4-Tige
- 5-Couvercle du compartiment à piles

1. Insérez une pile (23A, 12V), le pôle négatif de la pile doit être orienté vers le haut (fig. 1). Vérifiez que le voyant LED s'allume et que le bip sonore retentit (6572-2) en touchant les parties A-B avec un objet métallique (fig. 2).

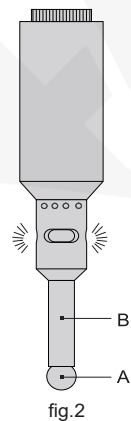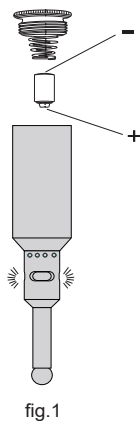

2. La tige est reliée électriquement à la pièce métallique via le mandrin et la table. La LED s'allume et le signal sonore (6572-2) retentit lorsque la bille touche délicatement la pièce (fig. 3). À ce moment-là, la distance entre l'axe du détecteur de bord et la surface de la pièce métallique est de 5 mm.

Attention : lorsque vous déplacez rapidement le détecteur de bord jusqu'à ce que la LED s'allume, reculez légèrement jusqu'à ce que la LED s'éteigne, puis avancez lentement jusqu'à ce qu'elle s'allume à nouveau, afin de garantir la précision.

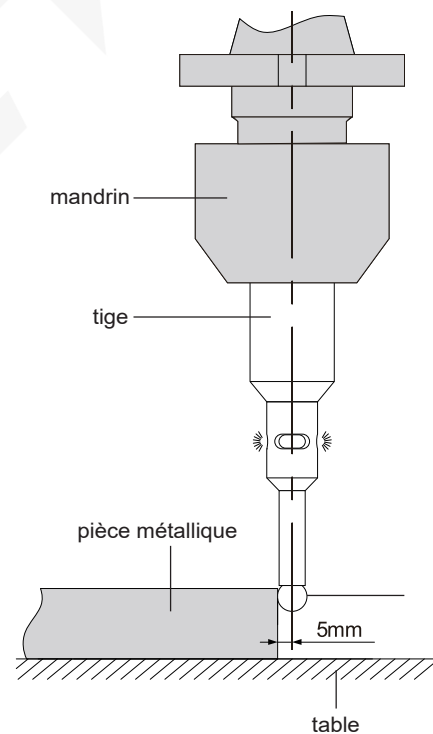


fig.3

3. Ne convient pas à une utilisation rotative.

MN-6572-FR

V0