




NÁVOD K PROVOZU

Sada pro paralelní magnetickou indukci

Kód	Velikost (LxWxH)	Rozteč tyčí	Paralelismus mezi A a B	Paralelismus mezi C a D	Výškový rozdíl páru
6879-1	100x50x25mm	2+2mm	10μm	10μm	10μm

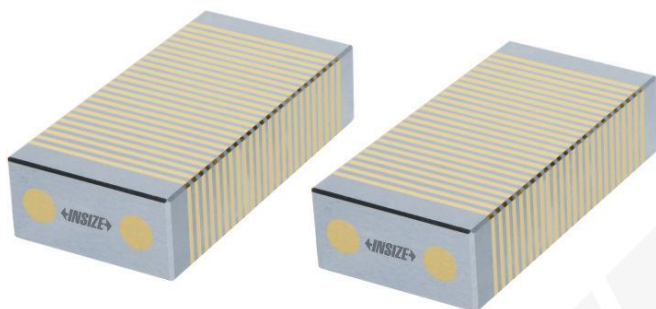

1. Magnetická indukční paralelní sada sama o sobě neobsahuje magnetismus, proto je nutné ji používat na magnetických upínacích deskách.

2. Provoz:

---Před použitím očistěte pracovní povrchy magnetické indukční paralelní sady a magnetického upínacího zařízení.


---Umístěte magnetickou indukční paralelní sadu do příslušné polohy magnetického upínacího zařízení, položte obrobek na magnetickou indukční paralelní sadu, zapněte magnetické upínací zařízení a zkontrolujte, zda je obrobek pevně přichycen.



Magnetické proužky paralelní sady i magnetického upínacího zařízení jsou ve stejném směru, přičemž paralelní sada je vodivá.



Magnetické proužky paralelní sady a magnetického upínacího zařízení jsou v různých směrech, přičemž paralelní sada není vodivá.

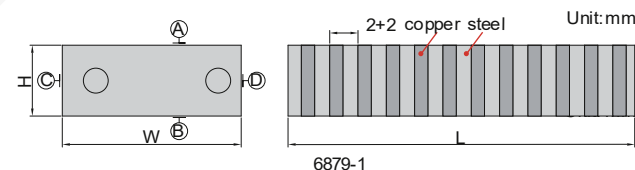

3. Upozornění:

---Pracovní plocha magnetické indukční paralelní sady není tvrzená a nemá žádnou tvrdost.

Při používání udržujte obrobek ve svislé poloze.

---Aby se zabránilo opotřebení, neotáčejte obrobek na pracovní ploše paralelní sady.

---Pokud se sada delší dobu nepoužívá, naneste na pracovní plochu antikorozi oleje, aby nedošlo k rezivění.

MN-6879-CZ

V2