




NÁVOD K PROVOZU

Sada V-bloků s válečkovými ložisky

Kód	Velikost (LxWxH)	Průměr ložiska (ØD)	Rozsah hřídelí (Ød)	Paralelnost ložisek ke dnu (když jsou dva V-bloky uzavřené)	Nosnost
6888-1	150x60x100mm	42mm	25 - 70mm	12µm	500kg
6888-2	150x80x100mm	47mm	5 - 55mm	12µm	1000kg
6888-3	230x100x150mm	72mm	70 - 200mm	12µm	1000kg

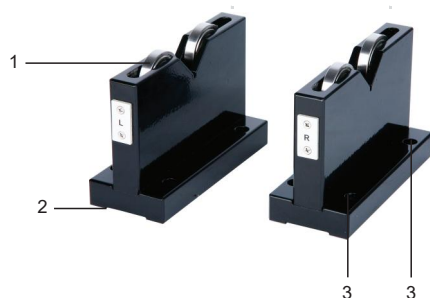

- 1-Ložisko
- 2-Spodní plocha
- 3-Otvory

1. Dva V-bloky tvoří sadu. Obrobek se otáčí spolu s ložiskem. Sada V-bloků se používá pro těžké obrobky.


2. Měření:

---Před měřením očistěte pracovní plochy ložisek a spodní plochy obrobku měkkým hadříkem.


---Umístěte dva V-bloky vlevo a vpravo podle označení na štítku.

---Pomocí rovné hrany vyrovnejte strany dvou V-bloků.

---Upevněte V-bloky šrouby.

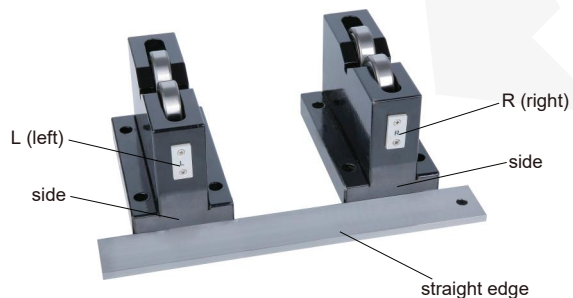

3. Rozměry produktu:

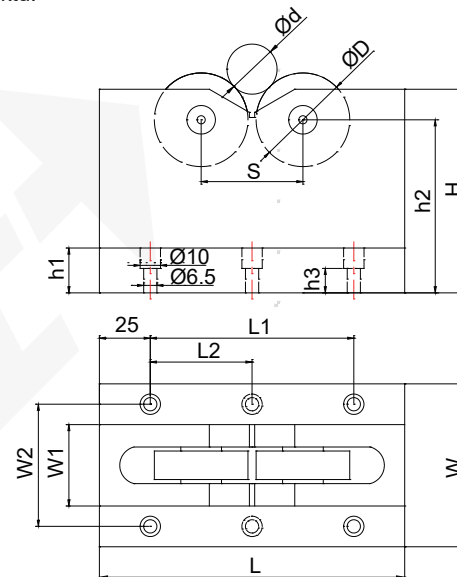

Kód	W1	W2	h1	h2	h3	L1	L2	S
6888-1	22	44	20	85	12	100	-	60
6888-2	40	60	22	85	12	100	-	50
6888-3	60	80	30	124	20	180	90	120

4. Po použití by měl být výrobek naolejován, aby se zabránilo korozi.

MN-6888-CZ

V1