




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Conjunto de rolamentos de rolos em V

Código	Tamanho (CxLxA)	Diâmetro de rolamento (ØD)	Faixa de eixos (Ød)	Paralelismo dos rolamentos em relação ao fundo (quando dois blocos em V estão fechados)	Carga capacidade
6888-1	150x60x100mm	42mm	25-70mm	12µm	500kg
6888-2	150x80x100mm	47mm	5-55mm	12µm	1000kg
6888-3	230x100x150mm	72mm	70-200mm	12µm	1000kg

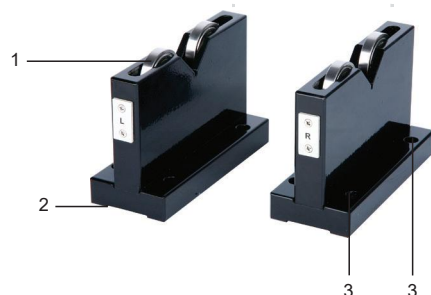

- 1-Rolamento
- 2-Face inferior
- 3-Buraco


1. Dois blocos em V são um conjunto. A peça de trabalho gira junto com o rolamento. O conjunto de blocos em V é usado para peças pesadas.

2. Medição:

- Antes da medição, limpe as faces de trabalho dos rolamentos e as faces inferiores da peça de trabalho com um pano macio
- Coloque dois blocos em V à esquerda e à direita de acordo com a indicação na etiqueta
- Use uma borda reta para alinhar os lados de dois blocos em V
- Fixe os blocos em V com parafusos



3. Dimensões do produto:

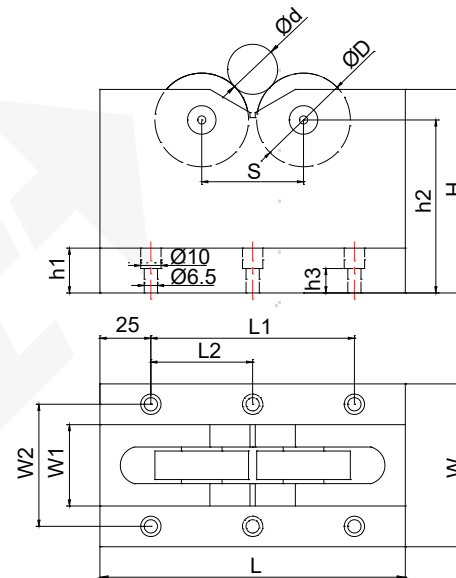

Código	W1	W2	h1	h2	h3	L1	L2	S
6888-1	22	44	20	85	12	100	-	60
6888-2	40	60	22	85	12	100	-	50
6888-3	60	80	30	124	20	180	90	120

4. O produto deve ser lubrificado para evitar ferrugem após o uso.

MN-6888-PT

V1