

型號	尺寸 (LxWxH)	軸承直徑 (ØD)	圓柱直徑 (Ød)	軸承工作面對底面的平行度 (當兩個V形架合併時)	最大載荷
6888-1	150x60x100mm	42mm	25-70mm	12µm	500kg
6888-2	150x80x100mm	47mm	5-55mm	12µm	1000kg
6888-3	230x100x150mm	72mm	70-200mm	12µm	1000kg



1.V形架成對提供, 工作時工件隨軸承轉動, 適用於重型工件。

2.使用方法:

---使用前,用清潔的軟布去除軸承工作面和產品底面的防銹油


---按照標識,將兩個V形架左右放置

---使用平尺將兩個V形架的側面對齊

---使用螺栓固定V形架



3.產品尺寸及安裝孔位元。

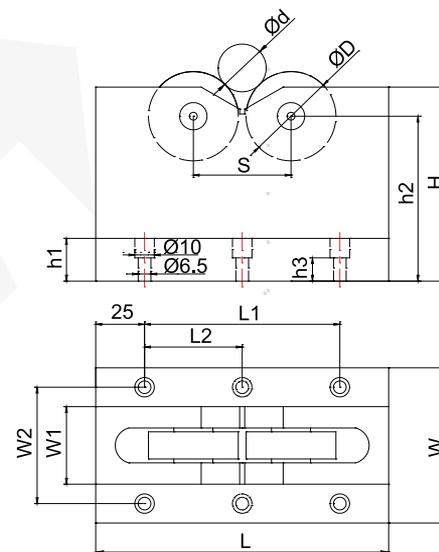

型号	W1	W2	h1	h2	h3	L1	L2	S
6888-1	22	44	20	85	12	100	-	60
6888-2	40	60	22	85	12	100	-	50
6888-3	60	80	30	124	20	180	90	120

4.使用後, 需對產品上油保護, 防止生銹。