


Kód	Obvod rozsah	Průměr rozsah	Promoče	Přesnost	
				Obvod	Průměr
7115-950	150 - 950mm	50 - 300mm	0,1mm	±0,60mm	±0,20mm
7115-2200	940 - 2200mm	300 - 700mm	0,1mm	±0,60mm	±0,20mm
7115-3460	2190 - 3460mm	700 - 1100mm	0,1mm	±0,60mm	±0,20mm
7115-4720	3450 - 4720mm	1100 - 1500mm	0,1mm	±0,90mm	±0,30mm
7115-5980	4710 - 5980mm	1500 - 1900mm	0,1mm	±0,90mm	±0,30mm
7115-7230	5970 - 7230mm	1900 - 2300mm	0,1mm	±1,05mm	±0,35mm
7115-8500	7220 - 8500mm	2300 - 2700mm	0,1mm	±1,20mm	±0,40mm
7115-9760	8490 - 9760mm	2700 - 3100mm	0,1mm	±1,35mm	±0,45mm
7115-11010	9730 - 11010mm	3100 - 3500mm	0,1mm	±1,50mm	±0,50mm

Poznámka: při rozmezí průměrů 7115–950 v rozmezí 50–100 mm je přesnost obvodu $\pm 0,90$ mm a přesnost průměru $\pm 0,30$ mm.



- 1-Stupnice průměru
- 2-Hlavní stupnice
- 3-Stupnice obvodu

1. Obvodová páska se používá k měření průměru a obvodu trubek, stromů, pneumatik atd.




2. Výrobek s laserem vrytou stupnicí je vyroben z nerezové oceli.

3. Čtení:

Čtení průměru:

Vernierova stupnice: 0,4 mm (indexová čára Vernierovy stupnice se vyrovná hlavní stupnici)

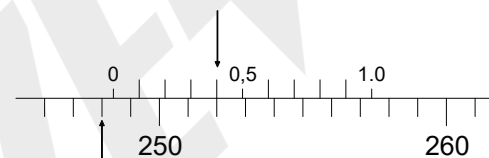

Hlavní stupnice: 248 mm


Hlavní stupnice: 248 mm

Průměr stupnice: 0,4 mm

Odčítaná hodnota: 248,4 mm

Odečet obvodu:

Hlavní stupnice: 780 mm

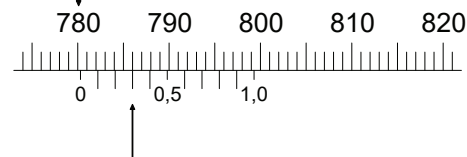

Vernierova stupnice: 0,3 mm (indexová čára Vernierovy stupnice se vyrovná hlavní stupnici)

Hlavní stupnice: 780 mm

Obvodová stupnice: 0,3 mm

Čtení: 780,3 mm