



Código	Rango de circunferencia	Diámetro rango	Graduación	Precisión	
				Circunferencia	Diámetro
7115-950	150 - 950mm	50 - 300mm	0.1mm	±0.60mm	±0.20mm
7115-2200	940 - 2200mm	300 - 700mm	0.1mm	±0.60mm	±0.20mm
7115-3460	2190 - 3460mm	700 - 1100mm	0.1mm	±0.60mm	±0.20mm
7115-4720	3450 - 4720mm	1100 - 1500mm	0.1mm	±0.90mm	±0.30mm
7115-5980	4710 - 5980mm	1500 - 1900mm	0.1mm	±0.90mm	±0.30mm
7115-7230	5970 - 7230mm	1900 - 2300mm	0.1mm	±1.05mm	±0.35mm
7115-8500	7220 - 8500mm	2300 - 2700mm	0.1mm	±1.20mm	±0.40mm
7115-9760	8490 - 9760mm	2700 - 3100mm	0.1mm	±1.35mm	±0.45mm
7115-11010	9730 - 11010mm	3100 - 3500mm	0.1mm	±1.50mm	±0.50mm

Nota: cuando el rango de diámetro de 7115-950 es de 50 a 100 mm, la precisión de la circunferencia es de ±0.90 mm y la precisión del diámetro es de ±0.30 mm.

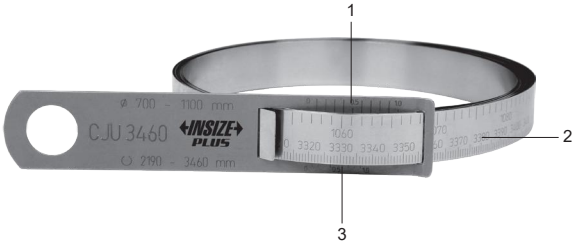

- 1-Escala de diámetro
- 2-Escala principal
- 3-Escala de circunferencia




1. La cinta métrica se utiliza para medir el diámetro y la circunferencia de tuberías, árboles, neumáticos, etc.

- 2. El producto con escala grabada con láser está fabricado en acero inoxidable.
- 3. Lectura:


Lectura del diámetro:

Escala Vernier: 0.4 mm (la línea índice de la escala Vernier se alinea con la escala principal)

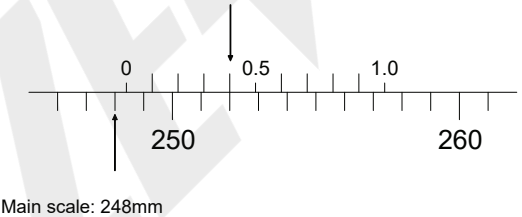

Escala principal: 248 mm
Escala de diámetro: 0.4 mm
Lectura: 248.4 mm

Lectura de la circunferencia:

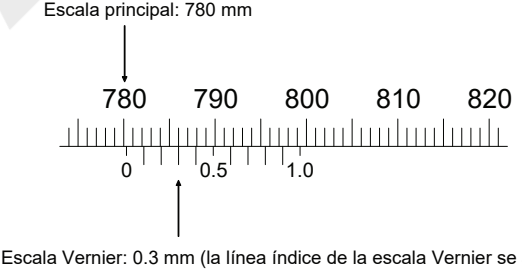

Escala principal: 780 mm
Escala circunferencial: 0.3 mm
Lectura: 780.3 mm