




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ruban à circonférence


Code	Circonférence plage	Diamètre plage	Remise des diplômes	Précision	
				Circonférence	Diamètre
7115-950	150 - 950mm	50 - 300mm	0,1mm	±0,60mm	±0,20mm
7115-2200	940 - 2200mm	300 - 700mm	0,1mm	±0,60mm	±0,20mm
7115-3460	2190 - 3460mm	700 - 1100mm	0,1mm	±0,60mm	±0,20mm
7115-4720	3450 - 4720mm	1100 - 1500mm	0,1mm	±0,90mm	±0,30mm
7115-5980	4710 - 5980mm	1500 - 1900mm	0,1mm	±0,90mm	±0,30mm
7115-7230	5970 - 7230mm	1900 - 2300mm	0,1mm	±1,05mm	±0,35mm
7115-8500	7220 - 8500mm	2300 - 2700mm	0,1mm	±1,20mm	±0,40mm
7115-9760	8490 - 9760mm	2700 - 3100mm	0,1mm	±1,35mm	±0,45mm
7115-11010	9730 - 11010mm	3100 - 3500mm	0,1mm	±1,50mm	±0,50mm

Remarque : lorsque la plage de diamètres de 7115-950 est comprise entre 50 et 100 mm, la précision de la circonférence est de $\pm 0,90$ mm et celle du diamètre est de $\pm 0,30$ mm.

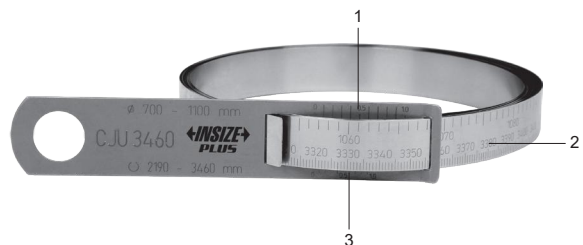

- 1-Échelle diamétrale
- 2-Échelle principale
- 3-Échelle circonférentielle

1. Le ruban à circonférence sert à mesurer le diamètre et la circonférence des tuyaux, des arbres, des pneus, etc.




2. Le produit avec échelle gravée au laser est en acier inoxydable.

3. Lecture :

Lecture du diamètre :

Échelle Vernier : 0,4 mm (la ligne d'index de l'échelle Vernier s'aligne sur celle de l'échelle principale)

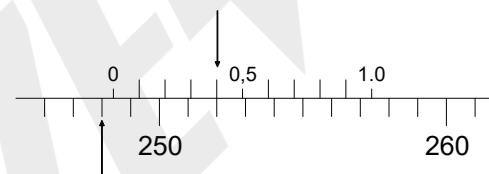


Échelle principale : 248 mm

Échelle principale : 248 mm

Échelle diamétrale : 0,4 mm

Lecture : 248,4 mm

Lecture de la circonférence :

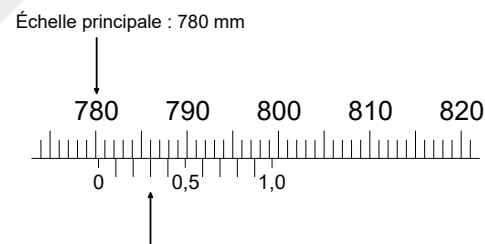

Échelle Vernier : 0,3 mm (la ligne d'index de l'échelle Vernier s'aligne sur celle de l'échelle principale)

Échelle principale : 780 mm

Échelle circonférentielle : 0,3 mm

Lecture : 780,3 mm