



Codice	Circonferenza intervallo	Diametro intervallo	Laurea	Precisione	
				Circonferenza	Diametro
7115-950	150 - 950mm	50 - 300mm	0,1mm	±0,60mm	±0,20mm
7115-2200	940 - 2200mm	300 - 700mm	0,1mm	±0,60mm	±0,20mm
7115-3460	2190 - 3460mm	700 - 1100mm	0,1mm	±0,60mm	±0,20mm
7115-4720	3450 - 4720mm	1100 - 1500mm	0,1mm	±0,90mm	±0,30mm
7115-5980	4710 - 5980mm	1500 - 1900mm	0,1mm	±0,90mm	±0,30mm
7115-7230	5970 - 7230mm	1900 - 2300mm	0,1mm	±1,05mm	±0,35mm
7115-8500	7220 - 8500mm	2300 - 2700mm	0,1mm	±1,20mm	±0,40mm
7115-9760	8490 - 9760mm	2700 - 3100mm	0,1mm	±1,35mm	±0,45mm
7115-11010	9730 - 11010mm	3100 - 3500mm	0,1mm	±1,50mm	±0,50mm

Nota: quando l'intervallo di diametro di 7115-950 è compreso tra 50 e 100 mm, la precisione della circonferenza è ±0,90 mm, mentre la precisione del diametro è ±0,30 mm.

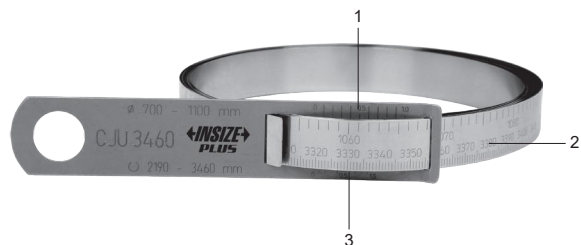

- 1-Scala del diametro
- 2-Scala principale
- 3-Scala della circonferenza




1. Il metro a nastro viene utilizzato per misurare il diametro e la circonferenza di tubi, alberi, pneumatici ecc.

2. Il prodotto con scala incisa al laser è realizzato in acciaio inossidabile.

3. Lettura:

Letture del diametro:

Scala Vernier: 0,4 mm (la linea indicatrice della scala Vernier è allineata con quella della scala principale)

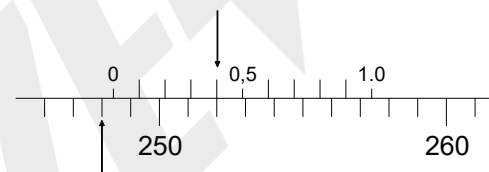

Scala principale: 248 mm


Scala principale: 248 mm

Scala diametro: 0,4 mm

Letture: 248,4 mm

Letture della circonferenza:

Scala principale: 780 mm

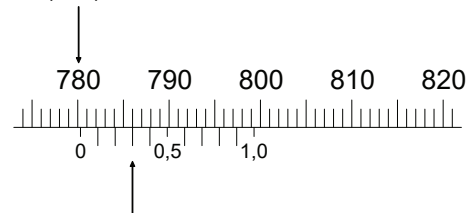

Scala Vernier: 0,3 mm (la linea indicatrice della scala Vernier è allineata con quella della scala principale)

Scala principale: 780 mm

Scala circonferenziale: 0,3 mm

Letture: 780,3 mm