

Achtung:

1. Wenn die Batterie schwach ist, drücken Sie die Taste für die Datenübertragung, die Signallampe blinkt rot und grün und die Daten können nicht übertragen werden. Die Batterie muss ersetzt werden.
2. Dieser Messschieber ist nicht wasserdicht. Wenn der Aufkleber mit Kühlmittel oder anderen Reagenzien in Berührung kommt, führt dies zu falschen oder verwirrten Messwerten. Kühlmittel oder andere Reagenzien können nicht mit Ethanol entfernt werden, zum Entfernen kann WD40 verwendet werden.

Auflösung: 0.01mm/0.0005"




- 1-Signallampe für die Datenübertragung
- 2-Taste 'mm/in'
- 3-LCD-Anzeige

- 4-Übertragung von Daten
- 5-Taste 'OFF/ON'
- 6-Taste 'ZERO'
- 7-Batterieabdeckung

1. Batterie einbauen:

Entfernen Sie die Batterieabdeckung, legen Sie die CR2032-Batterie in das Batteriefach ein, die positive Seite der Batterie (+) sollte nach außen zeigen, schließen Sie die Batterieabdeckung.

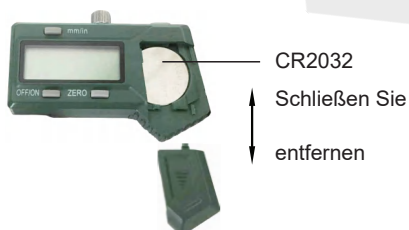

CR2032

Schließen Sie

entfernen

2. Knöpfe:

- "in/mm" steht für die Umrechnung von Zoll und mm
- "OFF/ON" schaltet ein/aus
- "ZERO" bedeutet, dass Null gesetzt wird.
- Drücken Sie die Taste für die Datenübertragung, um die Datenerfassung auszulösen, und senden Sie jedes Mal einen Wert
- Bei jeder erfolgreichen Datenübertragung blinkt das grüne Licht einmal auf. Und bei jeder erfolglosen Datenübertragung blinkt das rote Licht einmal

3. Bitte reinigen Sie die Messflächen und die Werkstückoberfläche vor dem Gebrauch mit einem weichen Tuch.

4. Der Messschieber sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass er richtig auf Null eingestellt ist.

5. Um eine genaue Messung zu erhalten, ist es notwendig, die Kraft zu kontrollieren. Bitte üben Sie während der Messung immer eine konstante und angemessene Kraft auf den Messschieber aus. Die Messbacken sollten das Werkstück "halten" und noch auf dem Werkstück "gleiten" können.

6. Automatische Abschaltung nach etwa 20 Minuten. Drücken Sie die Taste 'OFF/ON' oder bewegen Sie die digitale Einheit, um das Display einzuschalten.

7. Optionales Zubehör: Empfänger (Code 7315-2, 7315-3), Referenz MN-7315R

8. Eine Batterie kann etwa 3-5 Monate lang funktionieren (die Lebensdauer der Batterie hängt von der Häufigkeit der Datenerfassung ab). Wenn die Batterie leer ist, drücken Sie die Datenübertragungstaste, die Signallampe blinkt in rot und grün und Daten können nicht übertragen werden oder andere Phänomene erscheinen, bitte ersetzen Sie die Batterie. If Bremssattel ist nicht für mehr als 3 Monate verwendet werden, entfernen Sie bitte die Batterie. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie auslaufen und den Bremssattel beschädigen.

9. Wenn sich die Klicks beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie nach 1 Minute wieder ein.

10. Die Arbeitstemperatur beträgt 0-40°C/32-104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.