


注意：此產品無防水功能，如卡尺貼膜接觸冷卻液可能會導致亂數。請用幹布清潔貼膜，如果亂數問題依然存在，請使用WD40清潔貼膜。

測量範圍: 0-25mm/0-1"
 解析度: 0.01mm/0.0005"
 精度: ±0.03mm
 電池: LR44

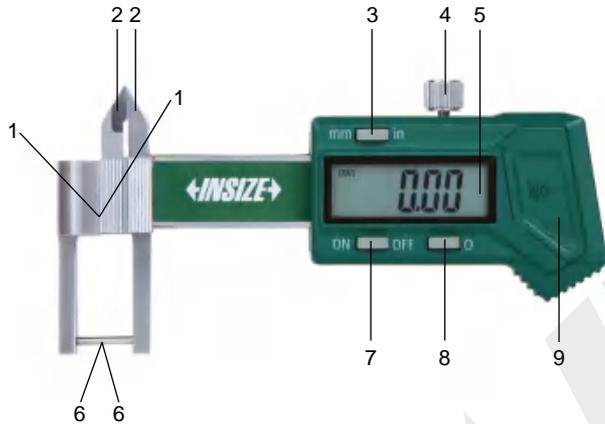

1- 外測量面
 2- 內測量爪
 3- 'mm/in' 按鍵
 4- 鎖緊螺釘
 5- LCD顯示幕

6- 溝槽測頭
 7- 'ON/OFF' 按鍵
 8- '0' 按鍵
 9- 電池蓋

1. 安裝電池：
 - 取下電池蓋(圖1)
 - 裝入LR44電池，電池的正極朝外(圖2)
 - 安裝電池蓋(圖3)




图1




图2





图3

2. 按鍵功能：
 - mm/in---公/英制轉換
 - ON/OFF---開機/關機
 - 0---置零
3. 置零
 合併外測量爪，短按'0'鍵置零。應定期檢查卡規確保零位正確。
4. 測量使用

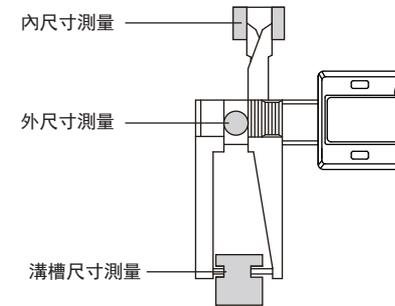

5. 電池的使用壽命約為1年。在電池壽命將盡時，顯示幕數字會閃爍，此時需更換電池。如果長期不使用卡尺，請取下電池，否則可能會造成電池漏液損壞電子部件。
6. 工作溫度為0-40°C，相對濕度不大於80%。