




- 1-Vite di bloccaggio di tenuta
- 2-Dispositivo di mantenimento
- 3-Braccio superiore
- 4-Interruttore magnetico
- 5-Vite di regolazione fine
- 6-Chiave di bloccaggio
- 7-Braccio inferiore
- 8-Base magnetica

1. Questo supporto magnetico è adatto agli indicatori digitali e agli indicatori di prova a quadrante.
Ritenendo quanto segue:

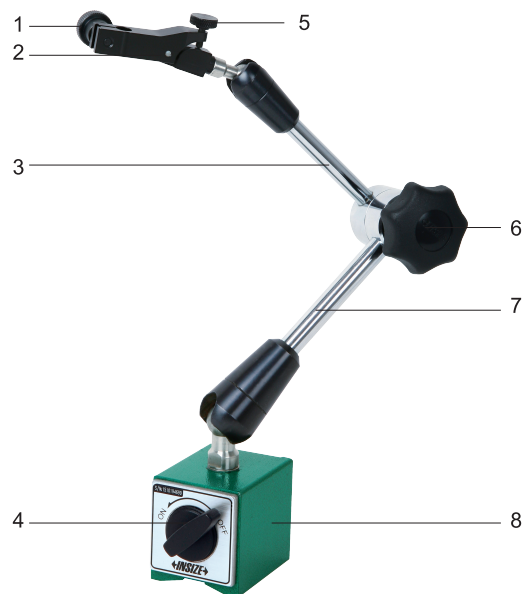

stelo di tenuta $\Phi 8\text{mm}$ in metrico/ 3/8" DIA in pollici



scanalatura di tenuta a coda di rondine

2. Utilizzo:

--Tenere l'indicatore come sopra.

Attenzione: Per evitare l'errore di misura causato dall'elasticità della regolazione fine, il punto di contatto e la vite di regolazione fine devono essere posizionati sul lato opposto (fig. 1);

Durante il lavoro, regolare la vite di regolazione fine in modo che il componente 1 si trovi tra la parte superiore e centrale della filettatura, per aumentare l'elasticità della testa, non lasciare che il componente 1 si trovi nella parte inferiore della filettatura (fig. 2).



fig.1

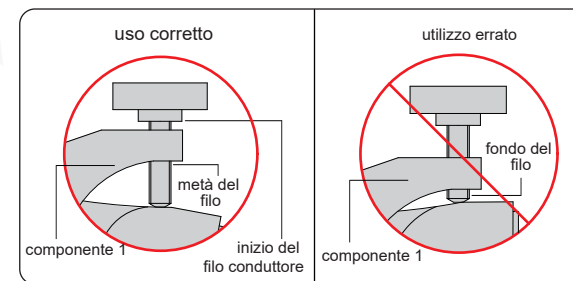


fig.2

--Lasciare che la base magnetica sia a contatto con la macchina utensile, quindi accendere l'interruttore magnetico per assicurarsi che il supporto magnetico universale possa entrare in contatto con la macchina utensile.

Attenzione: Assicurarsi che la base magnetica e la macchina utensile siano pulite, altrimenti il supporto magnetico universale potrebbe scivolare leggermente durante la misurazione, influenzando i risultati della misurazione.

--Allentare la vite di bloccaggio e la chiave di bloccaggio per regolare i bracci e l'indicatore nella posizione appropriata. Ruotare la vite di regolazione fine è comodo per operare quando l'indicatore è vicino al pezzo da lavorare. Dopo la regolazione, assicurarsi che ogni parte sia bloccata saldamente.

--Dopo la misurazione, spegnere l'interruttore magnetico, il supporto magnetico universale può essere rimosso dalla macchina utensile.

3. Per ottenere una misurazione accurata, evitare di utilizzare il supporto magnetico universale in ambienti soggetti a vibrazioni.