



www.insize.tw




7302-8001
數據傳輸線
說明書



產品介紹


- 7302-8001, 數據傳輸線:
 - 適用於我司8001-XXD、8301、8305、8501系列電子秤
 - 1. 數據傳輸線連接電腦即可使用, 不需要安裝任何軟體和驅動
 - 2. 打開任意EXCEL/WORD/TXT等檔, 游標選中一個位置, 然後按數據線的採集按鍵可將量具測量數據傳輸至此位置
 - 3. 數據輸出三種格式:
 - 1) 數值+<Enter>;
 - 2) 數值+<Tab>;
 - 3) ID(10位)+ <Tab>+數值+ <Enter>
 - 數據輸出格式切換方式:
 - 1) 按住採集按鍵不放, 將數據線插入電腦, 保持按鍵不鬆開
 - 2) 指示燈快閃爍, 待快閃爍變慢閃爍後, 鬆開按鍵
 - 3) 指示燈慢閃爍停止, 已成功切換一種資料輸出格式
 - 4) 如需更改輸出格式需再次進行設置, 三種格式迴圈切換

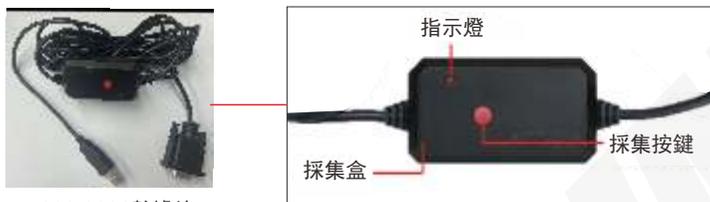

7302-8001數據線

- 數據傳輸設置說明:
 - 1. 數據傳輸線與電子秤對應的通信協議如下, 若電子秤可切換通信參數, 需要將參數設置為對應的參數才可傳輸:
 - 串列傳輸速率: 9600
 - 數據位元: 8
 - 停止位: 1
 - 同位檢查位元無
 - 流量控制位無
 - 2. 8301和8305系列電子秤, 在C5-1模式下, 也可按電子秤的“↕”按鍵傳輸
- 註: 電子秤的相關設置可參考電子秤的指導說明

■ 连接:

型號	連接量具	採集數據
7302-8001	 <p>“↕”按鍵</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 按電子天平的“↕”按鍵, 也可按採集盒的採集按鍵, 或按腳踏開關 ■ 傳輸一次數據, 採集盒指示燈閃爍一次
	 <p>背面</p> <p>適用於8301和8305系列電子天平</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ 按採集盒的採集按鍵, 也可按腳踏開關 ■ 傳輸一次數據, 採集盒指示燈閃爍一次
	 <p>底面</p> <p>適用於8001-6D-C, 8001-15D-C, 8001-30D-C系列電子秤和8501系列電子臺稱</p>	