



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Support universel pour comparateur à cadran (non magnétique)



- 1-Vis de blocage
- 2-Dispositif de fixation
- 3-Vis de réglage fin
- 4-Bras supérieur
- 5-Bras inférieur
- 6-Base (trempée, non magnétique)
- 7-Clé de blocage

1. Ce support magnétique est destiné aux comparateurs numériques/à cadran et aux comparateurs à cadran.
Il se fixe comme suit :



tenon de fixation Ø8 mm en métrique



rainure en queue d'aronde

2. Utilisation :

---Tenez l'indicateur comme indiqué ci-dessous.

Attention: afin d'éviter toute erreur de mesure due à l'élasticité du réglage fin, le point de contact et la vis de réglage fin doivent être situés du côté opposé (fig. 1) ;
Pendant le travail, réglez la vis de réglage fin de manière à ce que le composant 1 se trouve entre le haut et le milieu du filetage, afin d'augmenter l'élasticité de la tête. Ne laissez pas le composant 1 se trouver au bas du filetage (fig. 2).



fig.1

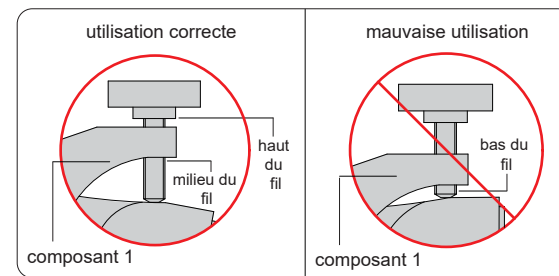


fig.2

---Avant utilisation, nettoyez la surface de contact de la base et de la plaque afin d'éviter toute erreur de mesure.

---Desserrez la vis de blocage, puis bloquez-la après avoir installé l'indicateur. Desserrez la clé de blocage pour régler le bras supérieur et le bras inférieur dans la position appropriée. La vis de réglage fin est facile à utiliser lorsque l'indicateur est proche de la pièce à usiner. Après le réglage, assurez-vous que chaque pièce est bien bloquée.

3. Pour obtenir des mesures précises, évitez d'utiliser le support magnétique universel dans un environnement soumis à des vibrations.

MN-6225-FR

V0