



Code	Umfang Bereich	Durchmesserbereich	Abschlussfeier	Genauigkeit	
				Umfang	Durchmesser
7115-950	150 - 950mm	50 - 300mm	0.1mm	±0.60mm	±0.20mm
7115-2200	940 - 2200mm	300 - 700mm	0.1mm	±0.60mm	±0.20mm
7115-3460	2190 - 3460mm	700 - 1100mm	0.1mm	±0.60mm	±0.20mm
7115-4720	3450 - 4720mm	1100 - 1500mm	0.1mm	±0.90mm	±0.30mm
7115-5980	4710 - 5980mm	1500 - 1900mm	0.1mm	±0.90mm	±0.30mm
7115-7230	5970 - 7230mm	1900 - 2300mm	0.1mm	±1.05mm	±0.35mm
7115-8500	7220 - 8500mm	2300 - 2700mm	0.1mm	±1.20mm	±0.40mm
7115-9760	8490 - 9760mm	2700 - 3100mm	0.1mm	±1.35mm	±0.45mm
7115-11010	9730 - 11010mm	3100 - 3500mm	0.1mm	±1.50mm	±0.50mm

Hinweis: Bei einem Durchmesserbereich von 7115-950 zwischen 50 und 100 mm beträgt die Genauigkeit des Umfangs ± 0.90 mm und die Genauigkeit des Durchmessers ± 0.30 mm.

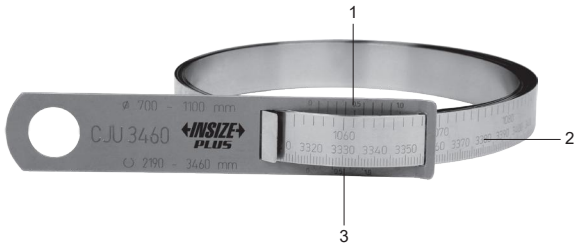

1-Durchmesserskala
2-Hauptskala
3-Umfangsskala


1. Mit einem Umfangmessband werden Durchmesser und Umfang von Röhren, Bäumen, Reifen usw. gemessen.



2. Das Produkt mit lasergravierter Skala ist aus Edelstahl gefertigt.
3. Ablesung:

Durchmesseranzeige:


Nonius-Skala: 0.4 mm
(die Indexlinie der Nonius-Skala ist auf die Hauptskala ausgerichtet)

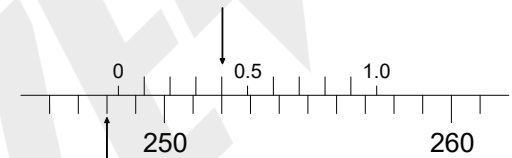

Hauptskala: 248 mm

Hauptskala: 248 mm
Durchmesserskala: 0.4 mm
Anzeige: 248.4 mm

Umfangsmessung:

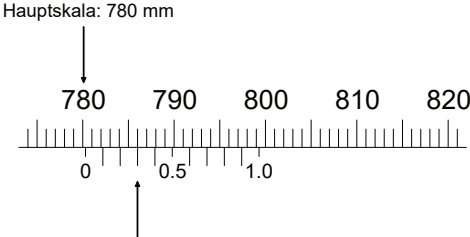

Nonius-Skala: 0.3 mm
(die Indexlinie der Nonius-Skala ist auf die Hauptskala ausgerichtet)

Hauptskala: 780 mm
Umfangsskala: 0.3 mm
Anzeige: 780.3 mm