


型號	圓周測定範圍	直徑測定範圍	分度值	精度	
				圓周測量	直徑測量
7115-950	150 - 950mm	50 - 300mm	0.1mm	±0.60mm	±0.20mm
7115-2200	940 - 2200mm	300 - 700mm	0.1mm	±0.60mm	±0.20mm
7115-3460	2190 - 3460mm	700 - 1100mm	0.1mm	±0.60mm	±0.20mm
7115-4720	3450 - 4720mm	1100 - 1500mm	0.1mm	±0.90mm	±0.30mm
7115-5980	4710 - 5980mm	1500 - 1900mm	0.1mm	±0.90mm	±0.30mm
7115-7230	5970 - 7230mm	1900 - 2300mm	0.1mm	±1.05mm	±0.35mm
7115-8500	7220 - 8500mm	2300 - 2700mm	0.1mm	±1.20mm	±0.40mm
7115-9760	8490 - 9760mm	2700 - 3100mm	0.1mm	±1.35mm	±0.45mm
7115-11010	9730 - 11010mm	3100 - 3500mm	0.1mm	±1.50mm	±0.50mm

備註：7115-950,直徑測量範圍50-100mm時,圓周精度±0.90mm,直徑精度±0.30mm。




- 1-直徑尺規
- 2-主尺
- 3-圓周尺規



1. 圓周尺用於測量管子、樹和輪胎等的直徑和圓周尺寸。


2. 產品不銹鋼尺身, 鐫射刻線。

### 3. 讀數: 直徑尺讀數

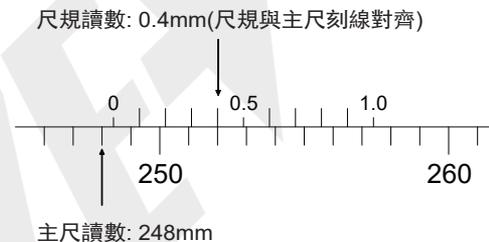

主尺讀數: 248 mm  
直徑尺規讀數: 0.4mm  
讀數: 248.4mm

### 圓周尺讀數:

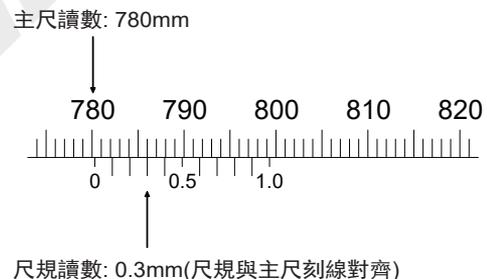

主尺讀數: 780 mm  
圓周尺規讀數: 0.3mm  
讀數: 780.3mm