



www.insize.cn



0316-TH62

溫濕度計使用說明書

掃描二維碼觀看
產品的使用說明



注意事項

- 普通乾電池長期使用時, 可能會出現漏液, 建議每隔三個月查看一次乾電池狀況, 避免漏液損壞儀器本身。
- 本產品只適用於室內及室外遮光避雨的自然環境中測量環境溫度和相對濕度, 不可長時間於陽光直射暴曬, 不可雨淋, 避免由於溫度巨變而產生的凝露現象, 不可在溫濕度測量範圍之外及特殊環境使用, 否則會直接影響產品的使用壽命及測量準確性。
- 本產品可置於臺面或掛牆使用。由於本產品靈敏度高, 為使本產品能真實, 準確地測量環境溫濕度, 請遠離熱(冷)源, 如暖氣、空調、爐灶、冰箱等。
- 避免牆體溫濕度影響儀器本身測量精度, 請勿將本產品掛於外牆內面, 應該掛於室內分隔牆之上。

使用說明

設置鍵

長按"設置鍵" 2秒進入設置介面, 再通過短按"設置鍵" 切換功能順序, 分別是小時、分鐘、年、月、日、溫度上限、溫度下限、濕度上限、濕度下限、打開/關閉報警

增加鍵

在設置狀態下, 短按可增加數值

正常狀態下, 短按可查看溫度上下限和濕度上下限

減少鍵

在設置狀態下, 短按可減少數值

正常狀態下, 短按可查看年、月、日、時間

(正常狀態下, 時間欄每顯示30秒會自動切換至年份、日期, 各停留5秒後回歸)

燈光鍵

正常狀態顯示下: 短按亮背光(默認背光時長為7.5秒)

當溫濕度報警狀態下, 短按可取消報警聲音。

(默認警報聲音時長20秒, 20秒後聲音消停, 超溫圖示繼續閃爍)


超溫圖示繼續閃爍狀態下: 長按3秒取消報警符號。

(當溫濕度恢復至設置範圍內的時候, 超溫圖示會隨之自動消失)

產品簡介

0316-TH62智能溫濕度計是一款支持商用、家用的高精度測溫、測濕儀器, 有5檔舒適度指示、溫濕度警報提醒和時間日期等相關功能; 能為您即時提供精確的溫濕度變化資訊。

- 溫度、濕度、時間顯示
- 溫濕度上下限報警
- 低電量提示
- 背光顯示
- 舒適度顯示

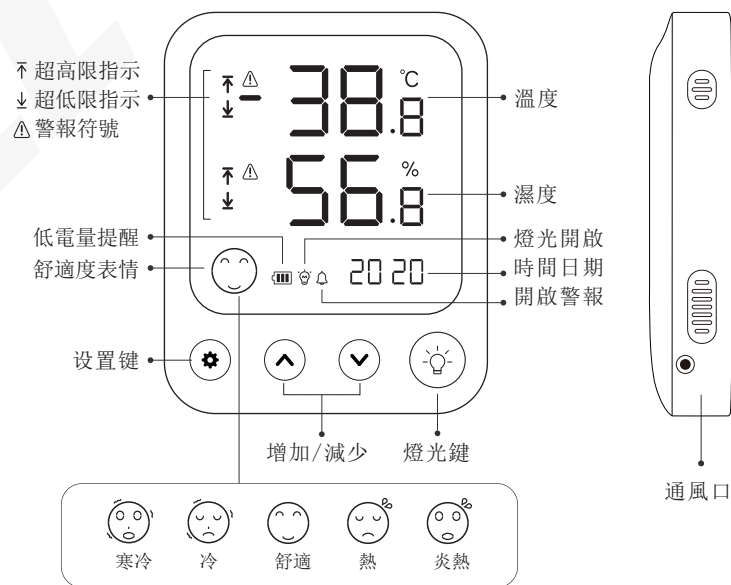

產品圖片與實物略有不同時, 請以實際物品為準。

規格參數

溫度範圍	-20°C~60°C
溫度精度	±0.5°C (26°C~42°C), 其他範圍±1.0°C
溫度解析度	0.1°C
濕度範圍	10%RH~99%RH (非冷凝)
濕度精度	±5%RH (45%RH~79%RH), 其他範圍±7%RH
解析度	0.1%RH
螢幕刷新率	3s
電源	2節7號電池
尺寸	117×94×23mm
重量	149g

室內環境舒適度標準可以簡單參考下圖示區域:

