




Teilung: metrisch 0,01 mm
Zoll .0005"

1. Beweglicher Messarm
2. Toleranzindex
3. Fester Messarm
4. Auslöser
5. Skalenblatt
6. Lünette


Vor der Messung müssen die Originaldaten eingestellt werden. Suchen Sie ein Außenmikrometer und stellen Sie es innerhalb des Messbereichs der Innenmessuhr ein. Reinigen Sie die Oberfläche der Mikrometerspitzen und die Messspitzen der Messuhr. Schwenken Sie die Spitzen der Messuhr und ermitteln Sie den Mindestmesswert. Drehen Sie die Lünette der Messuhr, um den Messwert auf den Wert des Mikrometers einzustellen. Messen Sie das Mikrometer erneut und vergewissern Sie sich, dass der Messwert mit dem des Mikrometers übereinstimmt.

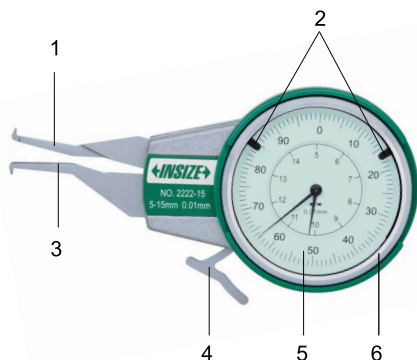

Innenmesssschraube

Code	Reichweite
2222-15	5-15mm
2222-20	10-20mm
2222-30	20-30mm
2222-40	30-40mm
2222-50	40-50mm
2222-25	5-25mm
2222-30	110-30mm
2222-401	20-40mm
2222-501	30-50mm
2222-60	40-60mm

2222-E06	.2-.6"
2222-E08	.4-.8"
2222-E12	.8-1.2"
2222-E16	1.2-1.6"
2222-E20	1.6-2.0"
2222-E10	.2-1.0"
2222-E121	.4-1.2"
2222-E161	.8-1.6"
2222-E201	1.2-2.0"
2222-E24	1.6-2.4"

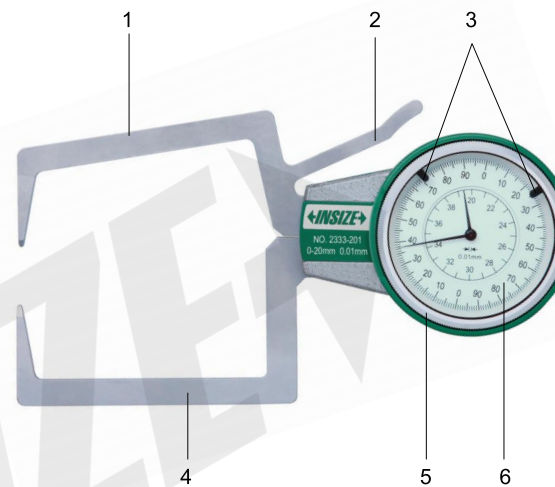

Abschluss: metrisch 0.01 mm
Zoll .0005"

1. Beweglicher Messarm
2. Auslöser
3. Toleranzindex
4. Fester Messarm
5. Lünette
6. Zifferblatt

Vor der Messung müssen die Originaldaten eingestellt werden. Suchen Sie einen Endmaßblock, der innerhalb des Messbereichs der Außenmessuhr liegt. Reinigen Sie die Oberfläche des Endmaßblocks und die Messspitzen des Messgeräts. Schwenken Sie die Spitzen des Messgeräts und ermitteln Sie den Mindestmesswert. Drehen Sie die Lünette des Messgeräts, um den Messwert auf den Wert des Endmaßblocks einzustellen. Messen Sie den Endmaßblock erneut und vergewissern Sie sich, dass der Messwert des Messgeräts mit dem Wert des Endmaßblocks übereinstimmt.



Innenmesssschraube

Code	Reichweite
2333-10	0-10mm
2333-20	10-20mm
2333-30	20-30mm
2333-40	30-40mm
2333-50	40-50mm
2333-201	0-20mm
2333-301	10-30mm
2333-401	20-40mm
2333-501	30-50mm
	40-60mm

2333-601	4-.8"
2333-E04	8-1.2"
2333-E08	1.2-1.6"
2333-E12	1.6-2.0"
2333-E16	0-.8"
2333-E20	.4-1.2"
2333-E081	.8-1.6"
2333-E121	1.2-2.0"
2333-E161	1.6-2.4"
2333-E201	
2333-E24	